




DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



СЕРИЯ DRS 1200


ВАРИАНТЫ ОПЦИОНАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

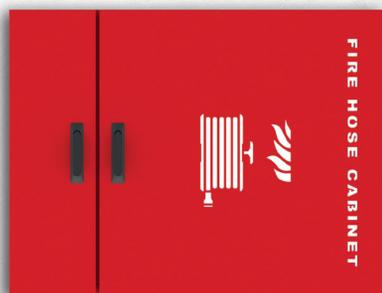


DRS 1200 T1 ПОКРОВ



DRS 1200 T2 ПОКРОВ

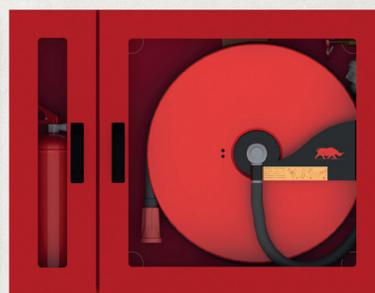

DRS 1200 T3 ПОКРОВ

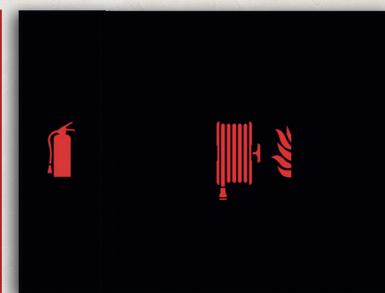

DRS 1200 T4 ПОКРОВ

Прим: Стандартно изделие изготавливается с правым расположением катушки. При использовании поворотного устройства корпус и крышки перемещаются влево и корпус можно использовать с левым расположением, однако после такого разворота необходимо поменять местами замки маленькой и большой крышек.

DRS 1200

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Устойчивая к коррозии катушка, с центральной подачей воды, Сертификат CE/TS-EN 671-1
- Полуэжесткий пожарный шланг, круглого сечения, Сертификат TS EN 694
- Промежуточный шланг, обеспечивающий подачу воды между гидрантом и катушкой (не ломкий)
- Пожарный гидрант (латунь) 2", Сертификат TS 12259
- Переходник 2" с внутренней резьбой (алюминий-тип Storz) Сертификат TS 12258
- Адаптер (с уменьшением диаметра) 2" x 1" (алюминий-тип Storz) Сертификат TS 12258
- Ручка катушки лазерная резка железо 6 мм (обеспечивает вращение катушки 270°)
- Сопло UL-FM и DIN / EN 671-1 с положением напор, распыление и закрыто
- Огнетушитель 6 кг с сухим химическим сухим порошком (класс ABC) Сертификат TS862-7 EN3
- Диск катушки изготовленный из листового железа качества A1
- Диск катушки с фосфатным покрытием и с электростатической порошковой покраской. (Красный)
- Ручка катушки с фосфатным покрытием и с электростатической порошковой покраской. (Черный)
- Продукция упаковывается и отправляется заказчику только после 100% прохождения тестирования.
- Все соединения шлангов выполняются методом специального прессования под давлением. Ни в коем случае не применяются хомуты и т.п
- Во избежании травмирования все соединения на шлангах покрыты пластиком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

КРЫШКА ДЕМОНТАЖА


- Изготовленное из железа качества A1 железная либо стеклянная крышка демонтажа
- На крышках моделей T1-T2-T3 встроенная ручка с замком (устойчив к коррозии-не ржавеет)
- На крышках модели T4 "Ручка крышки по всей длине"
- Скрытая, встроенная система шарниров с поворотом на 180° (устойчив к коррозии-не ржавеет)
- В стеклянных крышках 4 мм используется противоударное стекло колченого либо черного цвета
- В соответствии со Стандартом ISO 7010 на крышке имеются надписи и отметки (не стираются, не смываются)
- Крышки с фосфатным покрытием закрашиваются электростатическим порошком красного или белого цвета.
- Опционально выбор цвета и дизайна (с соответствующими кодами Ral по желанию клиента)

КОРПУС


- Цельный корпус изготовлен из листового железа качества A1, корпус встроенный или навесной
- Вертикальное расположение с вместимостью 1 огнетушителя весом 6 кг
- На боковых, верхней и нижней поверхности корпуса крышки для подсоединения гибких вентиляй
- Дизайн корпуса позволяет использовать левые и правые катушки
- При повороте рычага на 180° корпус может использоваться как для левых, так и для правых катушек
- Отверстия для монтажа, вентиляции и слива воды
- На фосфатное покрытие корпуса наносится электростатическая порошковая краска
- Опционально выбор цвета и дизайна (с соответствующими кодами Ral по желанию клиента)
- Опционально выбор антикоррозионного материала CrNi для полной обработки изделия
- На корпусе имеется руководство по пользованию, изготовленное из пластика не стирается, не изнашивается.

DRS 1200 Двухдверчатые Пожарные Шкафы с Полуэстким Рукавом - С огнетушителем вертикального крепления

ВНУТРЕННИЕ

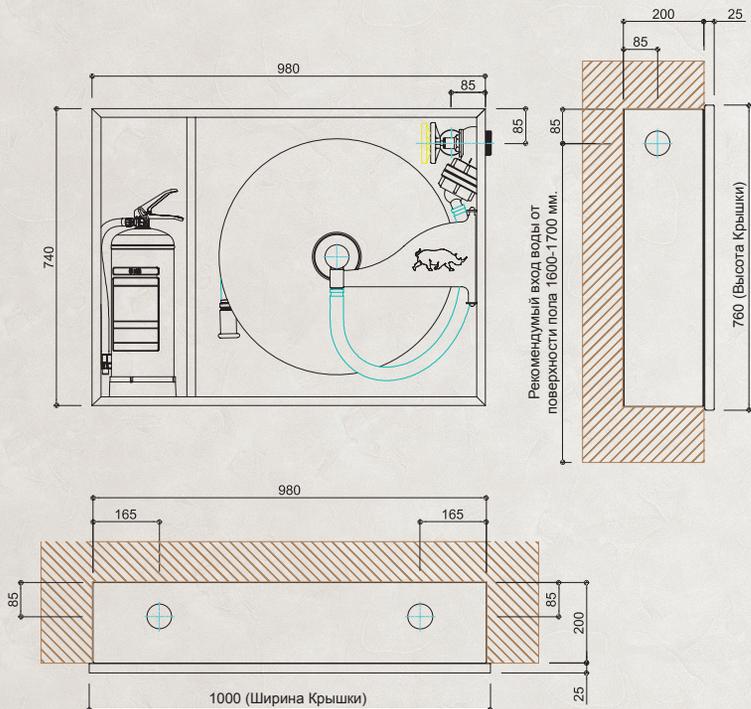

НАКЛАДНЫЕ

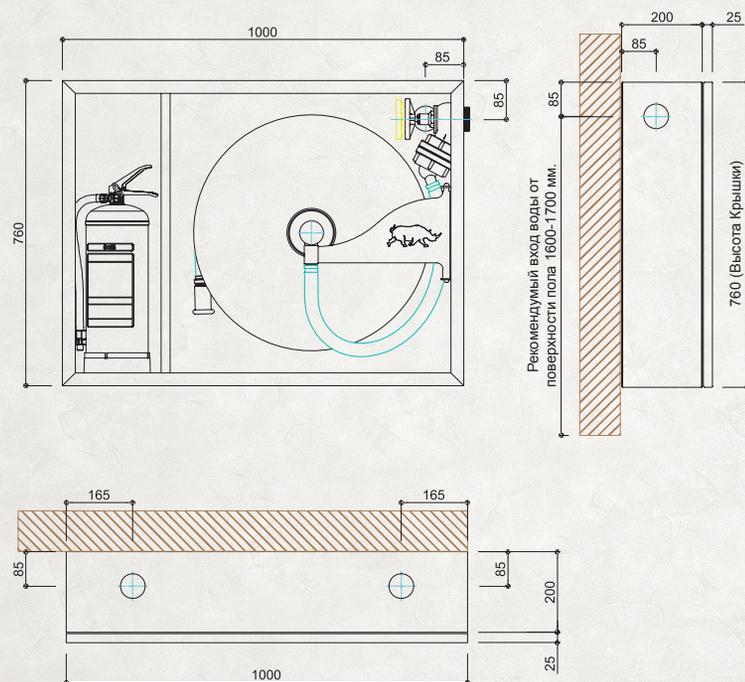

ВНУТРЕННИЕ

	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	ТИП КОРПУСА	РАЗМЕРЫ КОРПУСА (мм)	ОПЦИИ ДВЕРЕЙ
1" ПОЛУЭСТКИМ ШЛАНГ	DRS1215.1RT_	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 1"-15м	Внутренний	980x740x200	T1, T2, T3, T4
	DRS1220.1RT_	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 1"-20м		980x740x200	
	DRS1225.1RT_	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 1"-25м		980x740x200	
	DRS1230.1RT_	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 1"-30м		980x740x200	
3/4" ПОЛУЭСТКИМ ШЛАНГ	DRS1215.0RT_	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 3/4"-15м	Внутренний	980x740x200	T1, T2, T3, T4
	DRS1220.0RT_	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 3/4"-20м		980x740x200	
	DRS1225.0RT_	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 3/4"-25м		980x740x200	
	DRS1230.0RT_	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 3/4"-30м		980x740x200	

НАКЛАДНЫЕ

	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	ТИП КОРПУСА	РАЗМЕРЫ КОРПУСА (мм)	ОПЦИИ ДВЕРЕЙ
1" ПОЛУЭСТКИМ ШЛАНГ	DRS1215.1ST_	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 1"-15м	Накладной	1000x760x200	T1, T2, T3, T4
	DRS1220.1ST_	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 1"-20м		1000x760x200	
	DRS1225.1ST_	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 1"-25м		1000x760x200	
	DRS1230.1ST_	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 1"-30м		1000x760x200	
3/4" ПОЛУЭСТКИМ ШЛАНГ	DRS1215.0ST_	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 3/4"-15м	Накладной	1000x760x200	T1, T2, T3, T4
	DRS1220.0ST_	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 3/4"-20м		1000x760x200	
	DRS1225.0ST_	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 3/4"-25м		1000x760x200	
	DRS1230.0ST_	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 3/4"-30м		1000x760x200	

*DOORAS A.Ş. оставляет за собой право без уведомления проводить изменения в продукции.





DOORAS

FIRE FIGHTING EQUIPMENT



ЭТОТ МОМЕНТ, ЧТОБЫ БЫТЬ НА
ОДИН ШАГ ВПЕРЕДИ.

www.dooras.com