

درس 1500 سلسلة

خيارات الغطاء الاختيارية



غطاء DRS 1500 T1



غطاء DRS 1500 T2



غطاء DRS 1500 T3



غطاء DRS 1500 T4

DRS 1500

الخصائص التقنية للمنتج

المواد الداخلية

- بكرات مقاومة للتآكل ذات تغذية ماء مركزية شهادة TS-EN 671-1/CE
- خراطيم حريق دائرية المقطع نصف قاسية شهادة TS EN 694
- خرطوم وصل لتأمين عبور المياه بين الصمام ومركز البكرة (من الطراز غير القابل للكسر)
- صمام حريق «2» من النحاس الاصفر شهادة TS 12259
- وصلة ربط بشرار من الداخل «2» (المنيوم- طراز Stroz) شهادة TS 12258
- وصلة تحويل انابيب «2*1» (المنيوم- طراز Stroz) شهادة TS 12258
- ذراع بكرة مقصوص ليزريا و مصنع من الصفائح المعدنية 6 مم (يؤمن حركة البكرة 270 درجة مئوية)
- قاذفات موافقة لـ DIN/EN 671-1 لها ثلاث وضعيات تحكم بخاخ و رشاش و اغلاق
- جنط بكرة مصنع من الصفائح المعدنية نوعية A1
- جنط بكرة مغطس (مغطى) بالفوسفات و مطلي ببودرة طلاء الكتر و ستاتيك (احمر)
- جنط بكرة مغطس (مغطى) بالفوسفات و مطلي ببودرة طلاء الكتر و ستاتيك (اسود)
- بعد اختيار المنتجات مئة بالمئة يتم وضعها في عبوات من المقوى (الكرتون) وشحنها
- جميع وصلات الخراطيم تختم بعملية ضغط خاصة و لا حاجة لاستعمال حلقات او غيرها
- جميع وصلات الخراطيم تغلف بالبلاستيك و ذلك لمنع التسبب بالضرر للمستخدم

اغشية قابلة للفك و التركيب


- اغشية قابلة للفك و التركيب مصنوعة من الواح معدنية او زجاج نوعية A1
- مقابض داخلية (مخفية) مقاومة للتآكل و الصدا
- نظام مفصلات غائر - مخفي يفتح 180 درجة (مقاوم للتآكل و الصدا)
- في الاغشية الزجاجية 4 مم، يوجد زجاج بلون مدخن او مقسى حراريا مصبوغ بالاسود
- يوجد على الاغشية اشعار غير قابل للتمزق او الذبلان مصنوع وفق مقاييس ISO7010
- الغطاء مغلف بالفوسفات و مطلي ببودرة طلاء الكتر و ستاتيك احمر او ابيض اللون
- خيارات اللون و التصميم (وفق طلبات العميل من رموز Ral) اختياري*
- يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكال مقاوم للصدأ بشكل تام. اختياري*

الهيكل


- هيكل مصنوع من الصفائح المعدنية كقطعة واحدة غائرة (مخفية) او فوق الجبس نوعية A1
- اغشية و صالات الصمامات القليلة للكسر الموجودة على الاسطح الجانبية و العلوية و الخلفية للهيكل
- تصميم هيكل مناسب للبيكرات المستخدمة مينا و شمالا
- بكرة مدعمة على كل من الحائطين المجنبيين للهيكل/ دعامة حاملة للسلة
- تركيب، فتحات تخليط الهواء و الماء
- الهيكل مغلف بالفوسفات و مطلي ببودرة طلاء الكتر و ستاتيك احمر او ابيض
- خيارات اللون و التصميم (وفق طلبات العميل من رموز Ral) اختياري*
- يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكال مقاوم للصدأ بشكل تام. اختياري*
- يوجد فوق الهيكل تعليمات الاستعمال المصنوعة من البولي فينيل كلوريد PVC المقاوم للتمزق

DRS 1500 خزائن حريق بغطائين و خرطوم شبه صلب - و مجموعتي مواد داخلية

داخلي (مخفي)

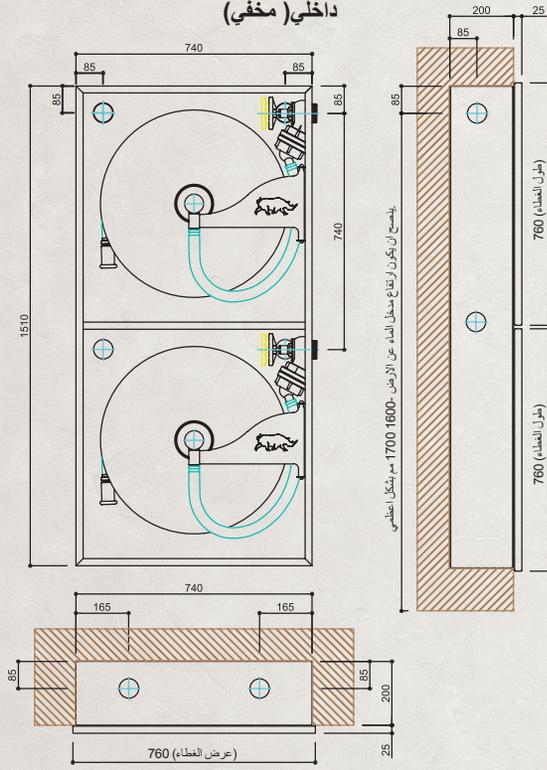

فوق الجبس (خارجي)

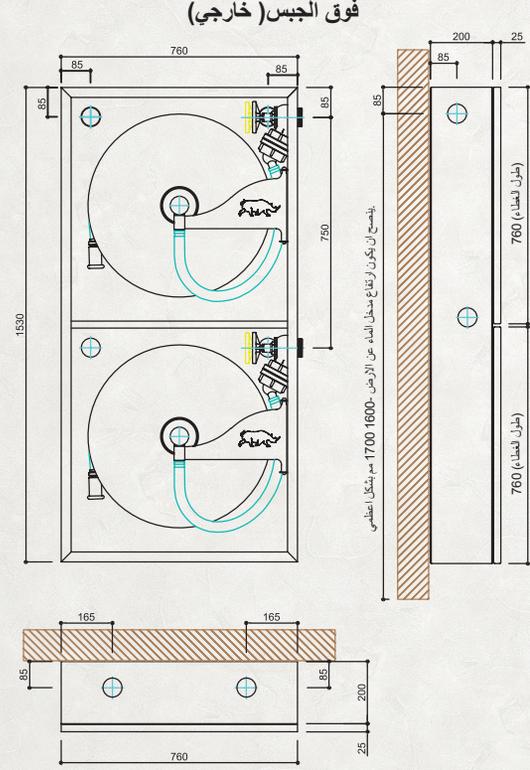

داخلي (مخفي)

الموديل	شرح عن المنتج	نوع الهيكل	ابعاد الهيكل(مم)	خيارات الاغطية
خرطوم نصف قاسي 1"	DRS1515.1RT_	داخلي (مخفي)	740x1510x200	T1, T2, T3, T4
	DRS1520.1RT_		740x1510x200	
	DRS1525.1RT_		740x1510x200	
	DRS1530.1RT_		740x1510x200	
خرطوم نصف قاسي 3/4"	DRS1515.0RT_	داخلي (مخفي)	740x1510x200	T1, T2, T3, T4
	DRS1520.0RT_		740x1510x200	
	DRS1525.0RT_		740x1510x200	
	DRS1530.0RT_		740x1510x200	

فوق الجبس (خارجي)

الموديل	شرح عن المنتج	نوع الهيكل	ابعاد الهيكل(مم)	خيارات الاغطية
خرطوم نصف قاسي 1"	DRS1515.1ST_	فوق الجبس (خارجي)	760x1530x200	T1, T2, T3, T4
	DRS1520.1ST_		760x1530x200	
	DRS1525.1ST_		760x1530x200	
	DRS1530.1ST_		760x1530x200	
خرطوم نصف قاسي 3/4"	DRS1515.0ST_	فوق الجبس (خارجي)	760x1530x200	T1, T2, T3, T4
	DRS1520.0ST_		760x1530x200	
	DRS1525.0ST_		760x1530x200	
	DRS1530.0ST_		760x1530x200	



DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

