





**DOORAS**  
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

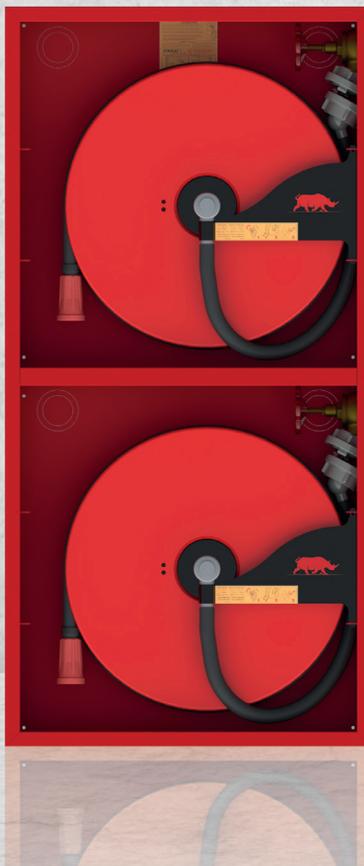

# СЕРИЯ DRS 1500

# ВАРИАНТЫ ОПЦИОНАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

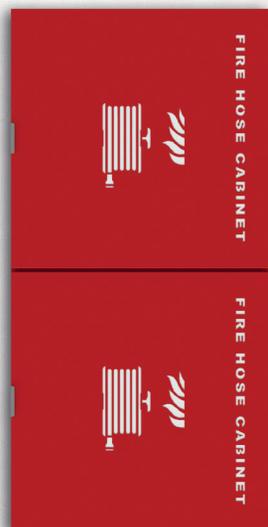


DRS 1500 T1 ПОКРОВ



DRS 1500 T2 ПОКРОВ



DRS 1500 T3 ПОКРОВ

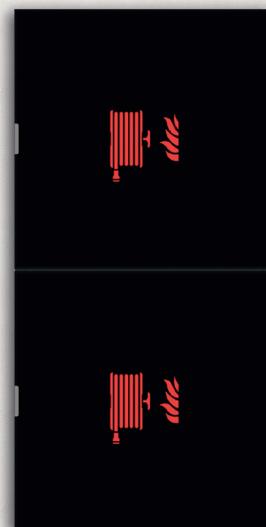

DRS 1500 T4 ПОКРОВ

## DRS 1500

### ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Устойчивая к коррозии катушка, с центральной подачей воды, Сертификат CE/TS-EN 671-1
- Полуэластичный пожарный шланг, круглого сечения, Сертификат TS EN 694
- Промежуточный шланг, обеспечивающий подачу воды между гидрантом и катушкой (не ломкий)
- Пожарный гидрант (латунь) 2", Сертификат TS 12259
- Переходник 2" с внутренней резьбой (алюминий-тип Storz) Сертификат TS 12258
- Адаптер (с уменьшением диаметра) 2" x 1" (алюминий-тип Storz) Сертификат TS 12258
- Ручка катушки лазерная резка железо 6 мм (обеспечивает вращение катушки 270°)
- Сопло UL-FM и DIN / EN 671-1 с положением напор, распыление и закрыто
- Диск катушки изготовленный из листового железа качества A1
- Диск катушки с фосфатным покрытием и с электростатической порошковой покраской. (Красный)
- Ручка катушки с фосфатным покрытием и с электростатической порошковой покраской. (Черный)
- Продукция упаковывается и отправляется заказчику только после 100% прохождения тестирования.
- Все соединения шлангов выполняются методом специального прессования под давлением. Ни в коем случае не применяются хомуты и т.п.
- Во избежание травмирования все соединения на шлангах покрыты пластиком.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

#### КРЫШКА ДЕМОНТАЖА

- Изготовленная из железа качества A1 железная либо стеклянная крышка демонтажа
- Встроенные ручки (устойчивы к коррозии-не ржавеют)
- Скрытая, встроенная система шарниров с поворотом на 180° (устойчив к коррозии-не ржавеет)
- В стеклянных крышках 4 мм используется противоударное стекло копченного либо черного цвета
- В соответствии со Стандартом ISO 7010 на крышке имеются надписи и отметки (не стираются, не смываются)
- Крышки с фосфатным покрытием закрашиваются электростатическим порошком красного или белого цвета.
- Опционально выбор цвета и дизайна (с соответствующими кодами Ral по желанию клиента)
- Опционально выбор антикоррозионного материала CrNi для полной обработки изделия

#### КОРПУС

- Цельный корпус изготовлен из листового железа качества A1, корпус встроенный или навесной
- На боковых, верхней и нижней поверхности корпуса крышки для подсоединения гибких вентиляей
- Дизайн корпуса позволяет использовать левые и правые катушки
- С обеих сторон корпуса установлена усиленная несущая консоль для катушки/корзины
- Отверстия для монтажа, вентиляции и слива воды
- На фосфатное покрытие корпуса наносится электростатическая порошковая краска
- Опционально выбор цвета и дизайна (с соответствующими кодами Ral по желанию клиента)
- Опционально выбор антикоррозионного материала CrNi для полной обработки изделия
- На корпусе имеется руководство по пользованию, изготовленное из пластика не стирается, не изнашивается.

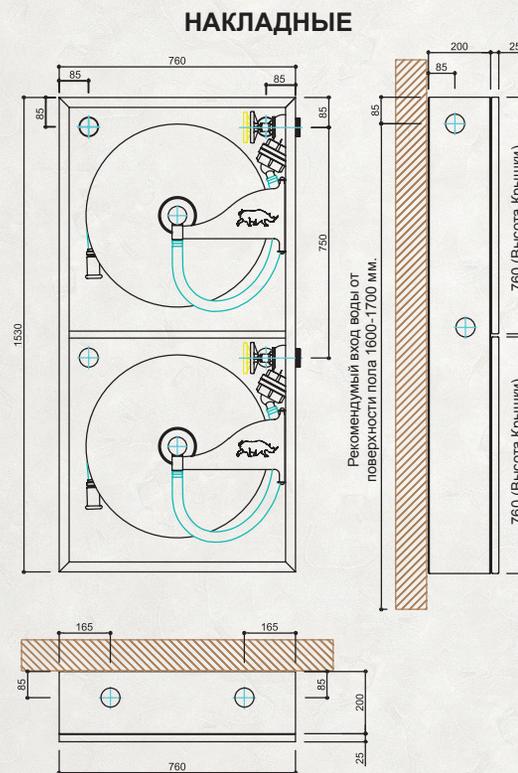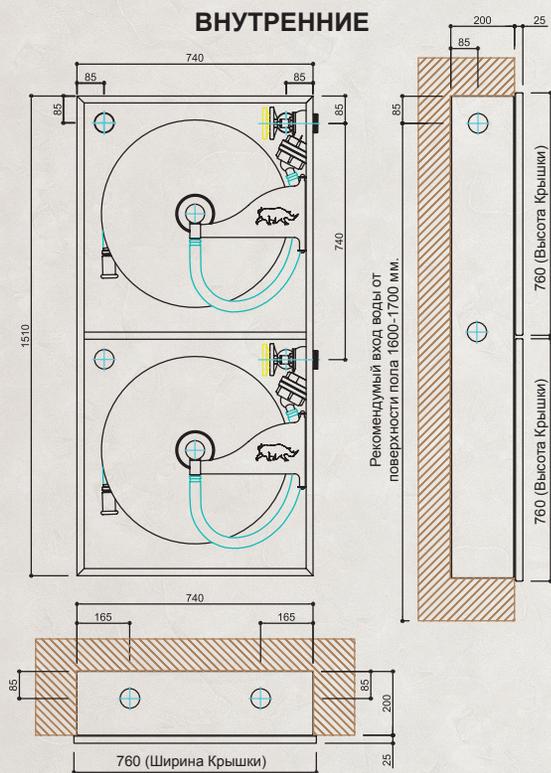

ВНУТРЕННИЕ

	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	ТИП КОРПУСА	РАЗМЕРЫ КОРПУСА (мм)	ОПЦИИ ДВЕРЕЙ
1" ПОЛУЖЕСТКИЙ ШЛАНГ	DRS1515.1RT_	Пожарный шкаф с двумя катушками, с двумя дверками, с полужестким шлангом 1"-15м	Внутренний	740x1510x200	T1, T2, T3, T4
	DRS1520.1RT_	Пожарный шкаф с двумя катушками, с двумя дверками, с полужестким шлангом 1"-20м		740x1510x200	
	DRS1525.1RT_	Пожарный шкаф с двумя катушками, с двумя дверками, с полужестким шлангом 1"-25м		740x1510x200	
	DRS1530.1RT_	Пожарный шкаф с двумя катушками, с двумя дверками, с полужестким шлангом 1"-30м		740x1510x200	
3/4" ПОЛУЖЕСТКИЙ ШЛАНГ	DRS1515.0RT_	Пожарный шкаф с двумя катушками, с двумя дверками, с полужестким шлангом 3/4"-15м	Внутренний	740x1510x200	T1, T2, T3, T4
	DRS1520.0RT_	Пожарный шкаф с двумя катушками, с двумя дверками, с полужестким шлангом 3/4"-20м		740x1510x200	
	DRS1525.0RT_	Пожарный шкаф с двумя катушками, с двумя дверками, с полужестким шлангом 3/4"-25м		740x1510x200	
	DRS1530.0RT_	Пожарный шкаф с двумя катушками, с двумя дверками, с полужестким шлангом 3/4"-30м		740x1510x200	

НАКЛАДНЫЕ

	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	ТИП КОРПУСА	РАЗМЕРЫ КОРПУСА (мм)	ОПЦИИ ДВЕРЕЙ
1" ПОЛУЖЕСТКИЙ ШЛАНГ	DRS1515.1ST_	Пожарный шкаф с двумя катушками, с двумя дверками, с полужестким шлангом 1"-15м	Накладной	760x1530x200	T1, T2, T3, T4
	DRS1520.1ST_	Пожарный шкаф с двумя катушками, с двумя дверками, с полужестким шлангом 1"-20м		760x1530x200	
	DRS1525.1ST_	Пожарный шкаф с двумя катушками, с двумя дверками, с полужестким шлангом 1"-25м		760x1530x200	
	DRS1530.1ST_	Пожарный шкаф с двумя катушками, с двумя дверками, с полужестким шлангом 1"-30м		760x1530x200	
3/4" ПОЛУЖЕСТКИЙ ШЛАНГ	DRS1515.0ST_	Пожарный шкаф с двумя катушками, с двумя дверками, с полужестким шлангом 3/4"-15м	Накладной	760x1530x200	T1, T2, T3, T4
	DRS1520.0ST_	Пожарный шкаф с двумя катушками, с двумя дверками, с полужестким шлангом 3/4"-20м		760x1530x200	
	DRS1525.0ST_	Пожарный шкаф с двумя катушками, с двумя дверками, с полужестким шлангом 3/4"-25м		760x1530x200	
	DRS1530.0ST_	Пожарный шкаф с двумя катушками, с двумя дверками, с полужестким шлангом 3/4"-30м		760x1530x200	

\*DOORAS A.Ş. оставляет за собой право без уведомления проводить изменения в продукции.





**DOORAS**  
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

