



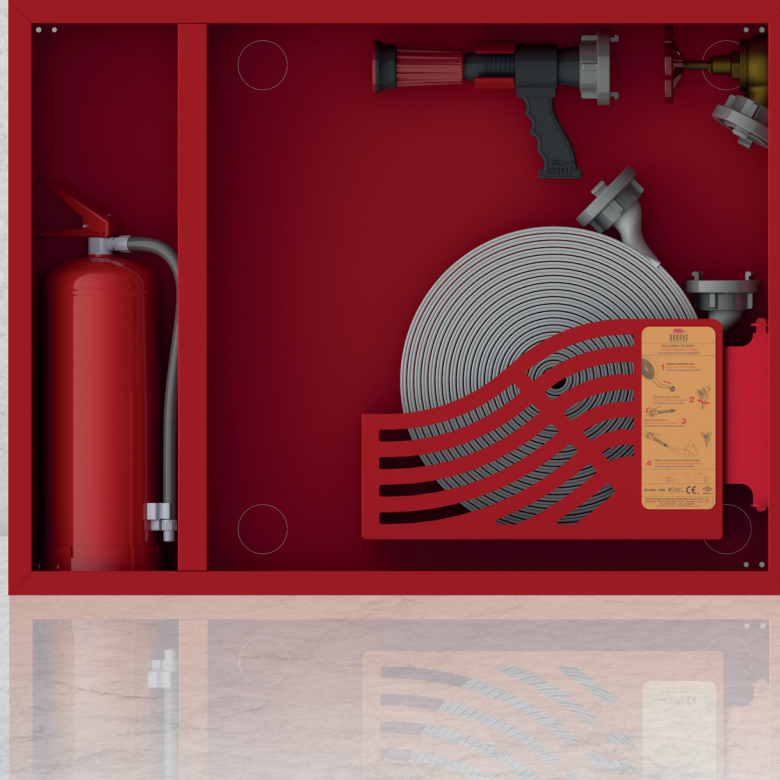


درس 2200 سلسلة


خيارات الغطاء الاختيارية

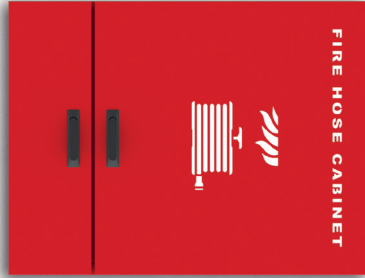


غطاء DRS 2200 T1

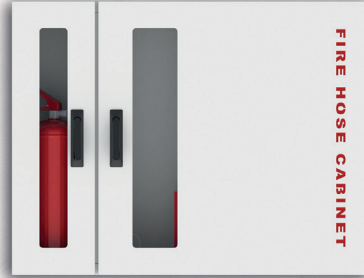

غطاء DRS 2200 T2

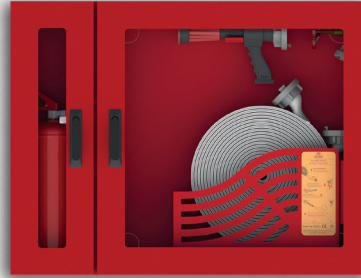

غطاء DRS 2200 T3

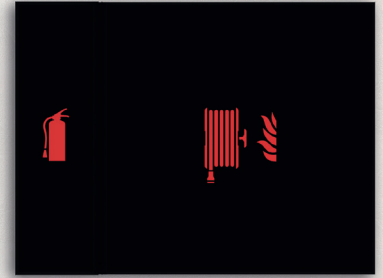

غطاء DRS 2200 T4

Прим: Стандартно изделие изготавливается с правым расположением катушки. При использовании поворотного устройства корпус и крышки перемещаются влево и корпус можно использовать с левым расположением, однако после такого разворота необходимо поменять местами замки маленькой и большой крышек.

يوجد خيارات قاذفات من الألمنيوم ذات تحكم آلي شهادة TS3145 اختياري*



DRS 2200

الخصائص التقنية للمنتج

المواد الداخلية

خرطوم حريق مسطح ، شهادة TS9222

صمام حريق 2" (من التحاس الاصفر) وثيقة TS 12259

وصلة ربط بشرار من الداخل 2" (المنيوم- طراز Stroz) شهادة TS 12258

وصلة ربط خرطوم 2" (المنيوم- طراز Stroz) شهادة TS 12258

سلة خرطوم متحركة يمكنها الحركة بدرجة مقدارها 90 درجة كحد ادنى

قاذف ذو الية تحكم و رؤوس متحركة موافق لـ EN 671-2 بوضعايات بخاخ و رشاش و اغلاق

انبوب لاطفاء الحرائق بمسحوق كيميائي جاف وزن 6 كغ (صنف ABC) شهادة TS862-7 EN3

سلة الخرطوم مغلقة بالفوسفات و مطلية بشكل تام ببودرة طلاء الكترولستاتيك

بعد اختبار المنتجات مئة بالمئة يتم وضعها في عيوبات من المقوى (الكرتون) وشحنها

يوجد خيارات قاذفات من الألمنيوم ذات تحكم آلي شهادة TS3145 اختياري*

جميع وصلات الخراطيم تختم بعملية ضغط خاصة و لا حاجة لاستعمال حلقات او غيرها

جميع وصلات الخراطيم تغلف بالبلاستيك و ذلك لمنع التسبب بالضرر للمستخدم

يطرح خيار 2,5" لجميع المنتجات

اغشية قابلة للفك و التركيب

اغشية قابلة للفك و التركيب مصنوعة من الواح معننية او زجاج نوعية A1

اقفال ذات مقابض داخلية (مخفية) مقاومة للتآكل و الصدا في الاغشية من موديلات T1-T2- T3

من الاغشية مقابض على طول الغطاء T4 يوجد في الموديل

نظام مفصلات غائر - مخفي يفتح 180 درجة (مقاوم للتآكل و الصدا)

في الاغشية الزجاجية 4 مم، يوجد زجاج بلون مدخن او مقسى حراريا مصبوغ بالاسود

يوجد على الاغشية اشعار غير قابل للتمزق او الذبلان مصنوع وفق مقاييس ISO7010

الغطاء مغلف بالفوسفات و مطلي ببودرة طلاء الكترولستاتيك احمر او ابيض اللون

خيارات اللون و التصميم (وفق طلبات العميل من رموز Ral) اختياري*

الهيكل

هيكل مصنوعة من الصفيح المعننية كقطعة واحدة غائرة (مخفية) او فوق الجبس نوعية A1

يستوعب انبوب اطفاء واحد وزن 6 كغ بوضع عمودي

اغشية وصلات الصمامات القليلة للكمس الموجودة على الاسطح الجانبية و العلوية و الخلفية للهيكل

تصميم هيكل مناسبة للبكرات المستخدمة ميناو شمالا

بعد قلب الهيكل 180 درجة يمكن استعماله ميناو شمالا

تركيب، فتحات تخلية الهواء و الماء

الهيكل مغلف بالفوسفات و مطلي ببودرة طلاء الكترولستاتيك احمر او ابيض


خيارات اللون و التصميم (وفق طلبات العميل من رموز Ral) اختياري*

يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكيل مقاوم للصدأ بشكل تام اختياري*


يوجد فوق الهيكل تعليمات الاستعمال المصنوعة من البولي فينيل كلوريد PVC المقاوم للتمزق

DRS 2200 خزائن حريق بغطائين و خرطوم مسطح - و انبوب اطفاء عامودي

داخلي (مخفي)

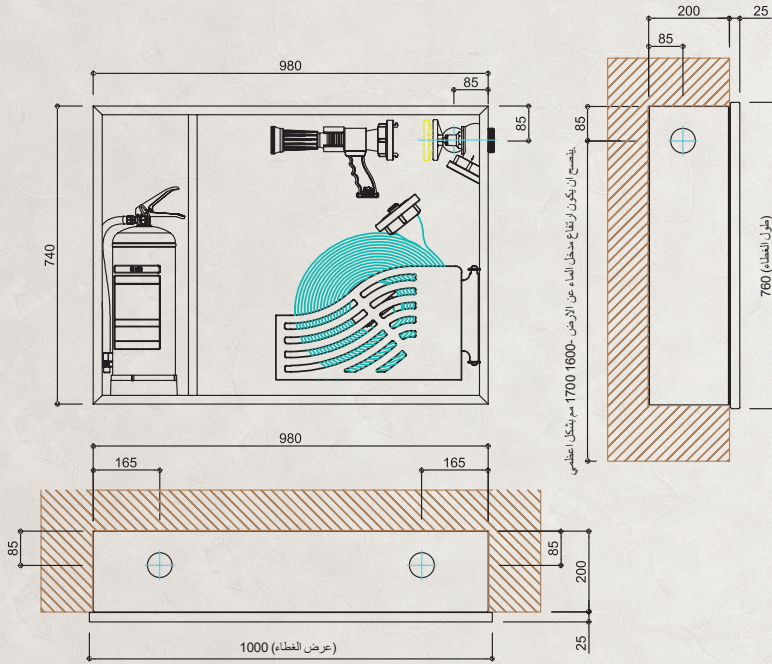

فوق الجبس (خارجي)

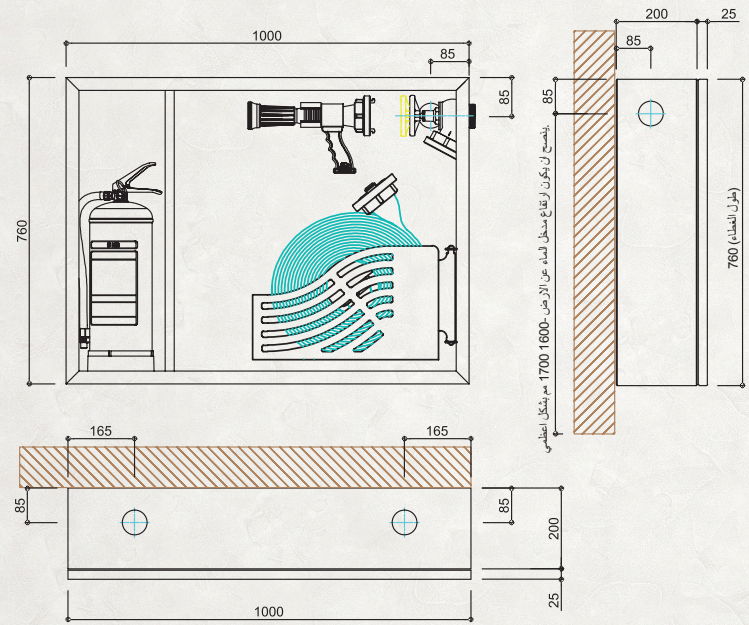

داخلي (مخفي)

خيارات الاغطية	ابعاد الهيكل(مم)	نوع الهيكل	شرح عن المنتج	الموديل
T1,T2,T3,T4	980x740x200	Внутренний	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 2"-20m	DRS2220.2RT_
	980x740x200		Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 2"-30m	DRS2230.2RT_
T1,T2,T3,T4	980x740x220	Внутренний	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 2½"-20m	DRS2220.3RT_
	980x740x220		Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 2½"-30m	DRS2230.3RT_

فوق الجبس (خارجي)

خيارات الاغطية	ابعاد الهيكل(مم)	نوع الهيكل	شرح عن المنتج	الموديل
T1,T2,T3,T4	1000x760x200	Накладной	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 2"-20m	DRS2220.2ST_
	1000x760x200		Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 2"-30m	DRS2230.2ST_
T1,T2,T3,T4	1000x760x220	Накладной	Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 2½"-20m	DRS2220.3ST_
	1000x760x220		Пожарный шкаф с огнетушителем, с двумя дверками, с полужестким шлангом 2½"-30m	DRS2230.3ST_

تحتفظ شركة DOORAS A.Ş. بحقوقها في اجراء تغييرات على المنتجات دون سابق انذار





فقدت الزوجة والأطفال البخار

