



**DOORAS**  
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



درس 2400 سلسلة

# خيارات الغطاء الاختيارية



غطاء DRS 2400 T1



غطاء DRS 2400 T2



غطاء DRS 2400 T3



غطاء DRS 2400 T4

يوجد خيارات قاذفات من الألمنيوم ذات تحكم آلي شهادة TS3145 اختياري\*



## DRS 2400

### الخصائص التقنية للمنتج

#### المواد الداخلية

خرطوم حريق مسطح ، شهادة TS9222

صمام حريق 2" ( من التحاس الاصفر) وثيقة TS 12259

وصلة ربط بشرار من الداخل 2" ( المنيوم- طراز Stroz) شهادة TS 12258

وصلة ربط خرطوم 2" ( المنيوم- طراز Stroz) شهادة TS 12258

سلة خرطوم متحركة يمكنها الحركة بدرجة مقدارها 90 درجة كحد ادنى

قاذف ذو الية تحكم ورؤوس متحركة موافق لـ EN 671-2 بوضعيات بخاخ و رشاش و اغلاق

انبوب الاطفاء الحرائق بمسحوق كيميائي جاف وزن 6 كغ (صنف ABC) شهادة TS862-7 EN3

سلة الخرطوم مغلقة بالفوسفات و مطلي بشكل تام ببودرة طلاء الكترولستاتيك

بعد اختبار المنتجات مئة بالمئة يتم وضعها في عيوب من المقوى (الكرتون) وشحنها

يوجد خيارات قاذفات من الألمنيوم ذات تحكم آلي شهادة TS3145 اختياري\*

جميع وصلات الخرطوم تختم بعملية ضغط خاصة و لا حاجة لاستعمال حلقات او غيرها

جميع وصلات الخرطوم تغلف بالبلاستيك و ذلك لمنع التسبب بالضرر للمستخدم

ي طرح خيار 2,5" لجميع المنتجات

#### اغشية قابلة للفك و التركيب

اغشية قابلة للفك و التركيب مصنوعة من الواح معنوية او زجاج نوعية A1

مقاوض داخلية ( مخفية) مقاومة للتآكل و الصدأ

نظام مفصلات غائر - مخفي يفتح 180 درجة ( مقاوم للتآكل و الصدأ)

في الاغشية الزجاجية 4 مم، يوجد زجاج بلون مدخن او مقسى حراريا مصبوغ بالاسود

يوجد على الاغشية اشعار غير قابل للتمزق او الذبلان مصنوع وفق مقاييس ISO7010

الغطاء مغلف بالفوسفات و مطلي ببودرة طلاء الكترولستاتيك احمر او ابيض اللون

خيارات اللون و التصميم ( وفق طلبات العميل من رموز Ra). اختياري\*

يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكل مقاوم للصدأ بشكل تام. اختياري\*

#### الهيكل

هيكل مصنوعة من الصفائح المعدنية كقطعة واحدة غائرة ( مخفية ) او فوق الجبس نوعية A1

يستوعب انبوب اطفاء عدد اثتان و وزن 6 كغ بوضع عامودي

اغشية و وصلات الصمامات القابلة للكسر الموجودة على الاسطح الجانبية و العلوية و الخلفية للهيكل

تصميم هيكل مناسبة للبيكرات المستخدمة يميننا و شمالا

بكرا مدعمة على كل من الحائطين المجانبين للهيكل/ دعامة حاملة للسلة

تركيب، فتحات تخلية الهواء و الماء

الهيكل مغلف بالفوسفات و مطلي ببودرة طلاء الكترولستاتيك احمر او ابيض


خيارات اللون و التصميم ( وفق طلبات العميل من رموز Ra). اختياري\*

يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكل مقاوم للصدأ بشكل تام. اختياري\*


يوجد فوق الهيكل تعليمات الاستعمال المصنوعة من البولي فينيل كلوريد PVC المقاوم للتمزق

# DRS 2400 خزائن حريق بغطائين و خرطوم مسطح - و انبوبا حريق عاموديان

داخلي (مخفي)

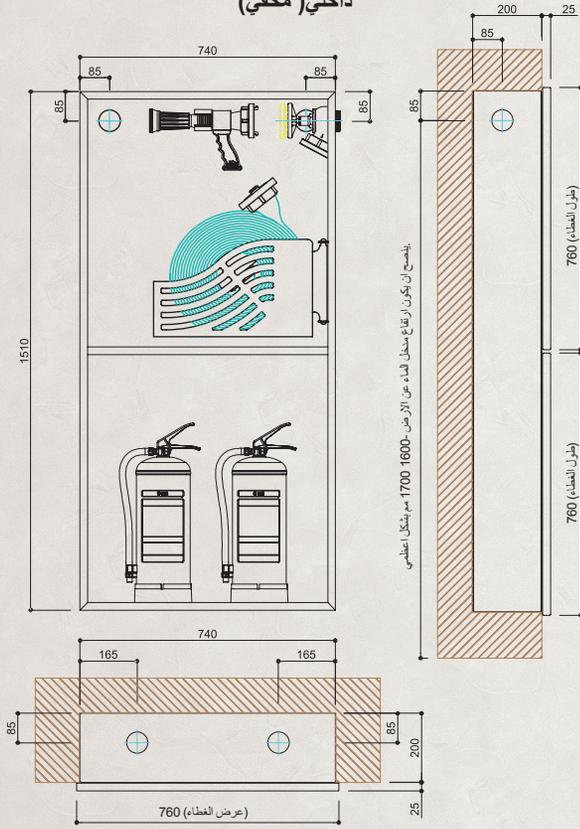

فوق الجبس (خارجي)

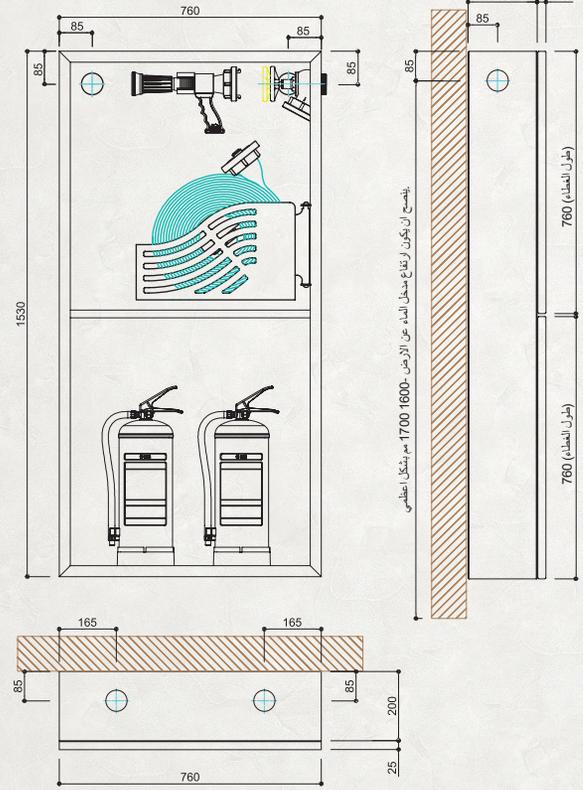

داخلي (مخفي)

الموديل	شرح عن المنتج	نوع الهيكل	ابعاد الهيكل(مم)	خيارات الاغطية
خراطيم مسطح 2'	DRS2420.2RT_	داخلي (مخفي)	740x1510x200	T1, T2, T3, T4
	DRS2430.2RT_		740x1510x200	
خراطيم مسطح 2 1/2'	DRS2420.3RT_	داخلي (مخفي)	740x1510x220	T1, T2, T3, T4
	DRS2430.3RT_		740x1510x220	

فوق الجبس (خارجي)

الموديل	شرح عن المنتج	نوع الهيكل	ابعاد الهيكل(مم)	خيارات الاغطية
خراطيم مسطح 2'	DRS2420.2ST_	فوق الجبس (خارجي)	760x1530x200	T1, T2, T3, T4
	DRS2430.2ST_		760x1530x200	
خراطيم مسطح 2 1/2'	DRS2420.3ST_	فوق الجبس (خارجي)	760x1530x220	T1, T2, T3, T4
	DRS2430.3ST_		760x1530x220	



**DOORAS**  
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

المعدات المناسبة  
تنقذ الأرواح