



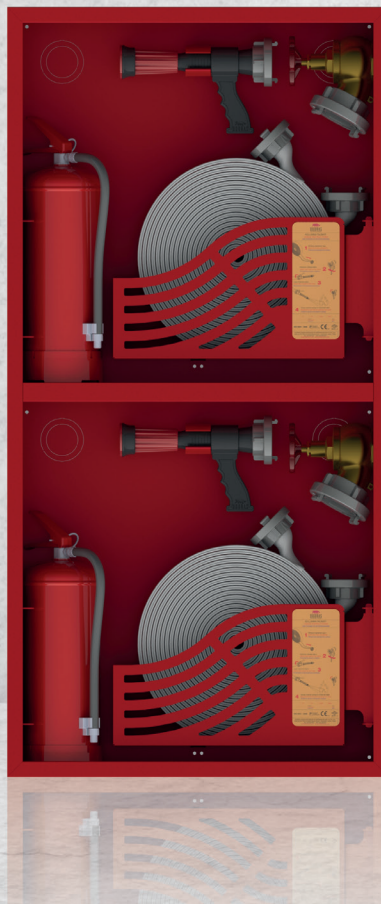


СЕРИЯ DRS 2500


ВАРИАНТЫ ОПЦИОНАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

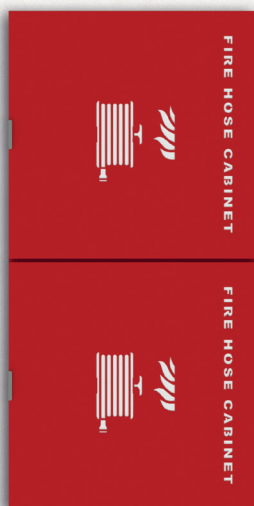


DRS 2500 T1 ПОКРОВ

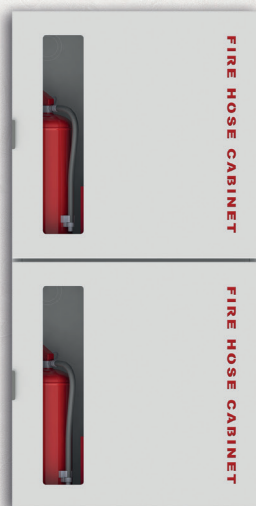

DRS 2500 T2 ПОКРОВ

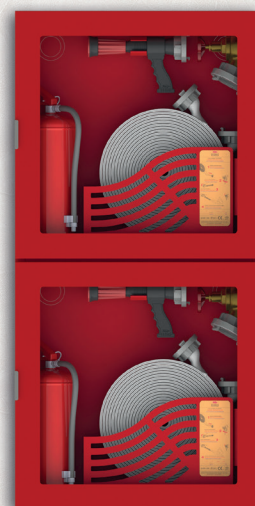

DRS 2500 T3 ПОКРОВ

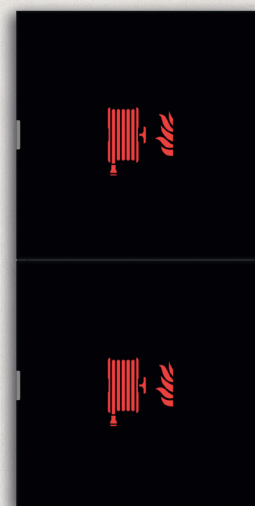

DRS 2500 T4 ПОКРОВ

Опционально выбор алюминиевого управляемого сопла. Сертификат TS 3145



DRS 2500

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Плоский пожарный шланг, Сертификат TS 9222
- Пожарный кран 2" (латунь), Сертификат TS 12259
- 2" переходник с внутренней резьбой (алюминий-тип Storz), Сертификат TS 12258
- 2" переходник переходник шланга (алюминий-тип Storz), Сертификат TS 12258
- Корзина перемещения шланга с возможностью перемещения на угол как минимум 90°
- "Сопло с поворотной управляемой головкой" и с переключателем положения напор, распыление и закрыто (соответствующий EN 671-2)
- Огнетушитель 6 кг с сухим химическим сухим порошком (класс ABC) Сертификат TS862-7 EN3
- На фосфатное покрытие корзины для шланга наносится электростатическая порошковая краска
- Продукция упаковывается и отправляется заказчику только после 100% прохождения тестирования.
- Опционально выбор алюминиевого управляемого сопла. Сертификат TS 3145
- Все соединения шлангов выполняются методом специального прессования под давлением. Ни в коем случае не применяются хомуты и т.п.
- Во избежании травмирования все соединения на шлангах покрыты пластиком.
- Во всех продуктах предлагается опция 2,5"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

КРЫШКА ДЕМОНТАЖА


- Изготовленное из железа качества A1 железная либо стеклянная крышка демонтажа
- Встроенные ручки (устойчивы к коррозии-не ржавеют)
- Скрытая, встроенная система шарниров с поворотом на 180° (устойчив к коррозии-не ржавеет)
- В стеклянных крышках 4 мм используется противоударное стекло колченого либо черного цвета
- В соответствии со Стандартом ISO 7010 на крышке имеются надписи и отметки (не стираются, не смываются)
- Крышки с фосфатным покрытием закрашиваются электростатическим порошком красного или белого цвета.
- Опционально выбор цвета и дизайна (с соответствующими кодами Ral по желанию клиента)
- Опционально выбор антикоррозионного материала CrNi для полной обработки изделия

КОРПУС

- Цельный корпус изготовлен из листового железа качества A1, корпус встроенный или навесной
- Вертикальное расположение с вместимостью 2 огнетушителей весом 6 кг
- На боковых, верхней и нижней поверхности корпуса крышки для подсоединения гибких вентиляей
- Дизайн корпуса позволяет использовать левые и правые катушки
- С обеих сторон корпуса установлена усиленная несущая консоль для катушки/корзины
- Отверстия для монтажа, вентиляции и слива воды
- На фосфатное покрытие корпуса наносится электростатическая порошковая краска
- Опционально выбор цвета и дизайна (с соответствующими кодами Ral по желанию клиента)
- Опционально выбор антикоррозионного материала CrNi для полной обработки изделия
- На корпусе имеется руководство по пользованию, изготовленное из пластика не стирается, не изнашивается.

DRS 2500

Двустворчатые Пожарные Шкафы с Плоским Рукавом - С 2 комплектациями внутреннего инвентаря

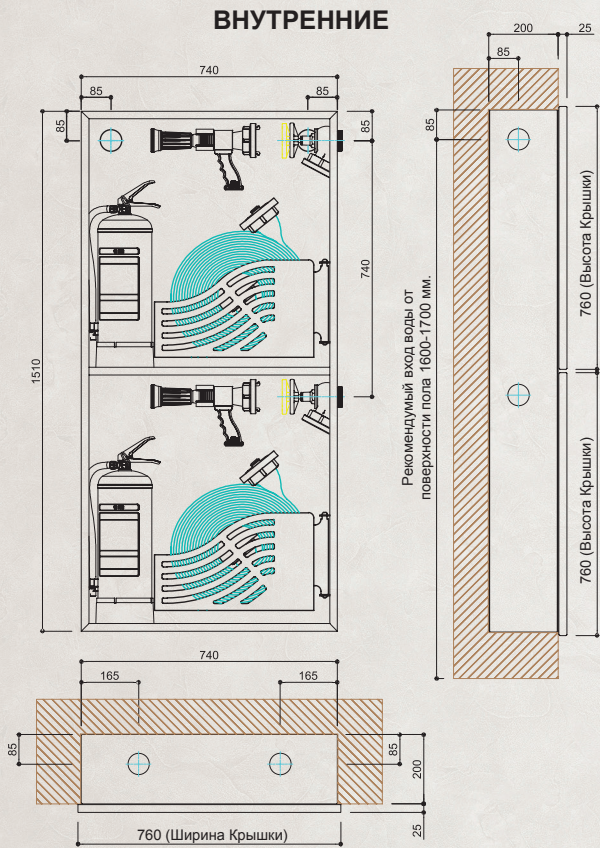

ВНУТРЕННИЕ

	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	ТИП КОРПУСА	РАЗМЕРЫ КОРПУСА (мм)	ОПЦИИ ДВЕРЕЙ
2 1/2" ПЛОСКИЙ ШЛАНГ	DRS2520.2RT_	Пожарный шкаф с двумя корзинами, с двумя огнетушителями, с двумя дверками, с плоским шлангом 2"-20m	Внутренний	740x1510x200	T1,T2,T3,T4
	DRS2530.2RT_	Пожарный шкаф с двумя корзинами, с двумя огнетушителями, с двумя дверками, с плоским шлангом 2"-30m		740x1510x200	
	DRS2520.3RT_	Пожарный шкаф с двумя корзинами, с двумя дверками и с 2 1/2"- плоским шлангом 20 м	Внутренний	740x1510x220	T1,T2,T3,T4
	DRS2530.3RT_	Пожарный шкаф с двумя корзинами, с двумя дверками и с 2 1/2"- плоским шлангом 30 м		740x1510x220	

В ШКАФАХ С ПЛОСКИМ ШЛАНГОМ 2 1/2" ВЫБОР ОГНЕТУШИТЕЛЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН

НАКЛАДНЫЕ

	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	ТИП КОРПУСА	РАЗМЕРЫ КОРПУСА (мм)	ОПЦИИ ДВЕРЕЙ
2 1/2" ПЛОСКИЙ ШЛАНГ	DRS2520.2ST_	Пожарный шкаф с двумя корзинами, с двумя огнетушителями, с двумя дверками, с плоским шлангом 2"-20m	Накладной	760x1530x200	T1,T2,T3,T4
	DRS2530.2ST_	Пожарный шкаф с двумя корзинами, с двумя огнетушителями, с двумя дверками, с плоским шлангом 2"-30m		760x1530x200	
	DRS2520.3ST_	Пожарный шкаф с двумя корзинами, с двумя дверками и с 2 1/2"- плоским шлангом 20 м	Накладной	760x1530x220	T1,T2,T3,T4
	DRS2530.3ST_	Пожарный шкаф с двумя корзинами, с двумя дверками и с 2 1/2"- плоским шлангом 30 м		760x1530x220	

В ШКАФАХ С ПЛОСКИМ ШЛАНГОМ 2 1/2" ВЫБОР ОГНЕТУШИТЕЛЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН

*DOORAS A.Ş. оставляет за собой право без уведомления проводить изменения в продукции.





3 различных континента и 15 разных стран уже знакомы
с качеством **DOORAS**

Бельгия
Туркменистан
Азербайджан
Иран
Россия
в республике Казахстан
Грузия
Ирак
Ливия
Алжир
Сенегал
Нигерия
Экваториальная Гинеи
Конго и
Руанда

Вы когда-нибудь встречались?