




درس 2600 سلسلة

خيارات الغطاء الاختيارية

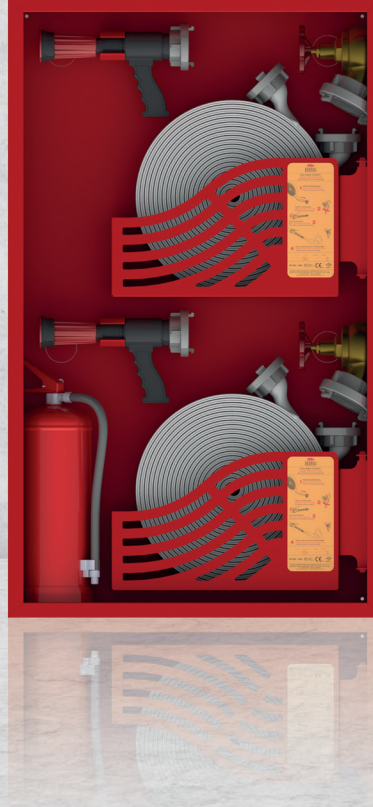


غطاء DRS 2600 T1



غطاء DRS 2600 T2



غطاء DRS 2600 T3

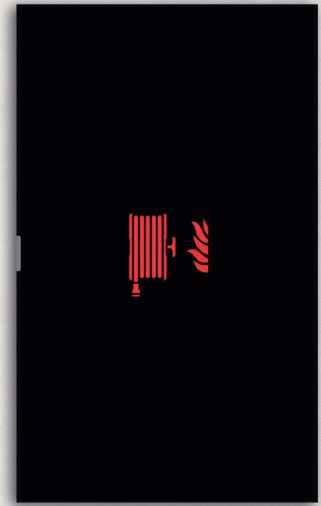

غطاء DRS 2600 T4

يوجد خيارات قاذفات من الألمنيوم ذات تحكم آلي شهادة TS3145 اختياري*



DRS 2600

الخصائص التقنية للمنتج

المواد الداخلية

خرطوم حريق مسطح ، شهادة TS9222

صمام حريق 2" (من النحاس الاصفر) وثيقة TS 12259

وصلة ربط بشرار من الداخل 2" (المنيوم- طراز Stroz) شهادة TS 12258

وصلة ربط خرطوم 2" (المنيوم- طراز Stroz) شهادة TS 12258

سلة خرطوم متحركة يمكنها الحركة بدرجة مقدارها 90 درجة كحد ادنى

قاذف ذو آلية تحكم و رؤوس متحركة موافق لـ EN 671-2 بوضعية بخاخ و رشاش و اغلاق

انبوب لاطفاء الحرائق بمسحوق كيميائي جاف وزن 6 كغ (صنف ABC) شهادة TS862-7 EN3

سلة الخرطوم مغلقة بالفوسفات و مطلية بشكل تام ببودرة طلاء الكروستاتيك

بعد اختبار المنتجات مئة بالمئة يتم وضعها في عوالت من المقوى (الكرتون) وشحنها

يوجد خيارات قاذفات من الألمنيوم ذات تحكم آلي شهادة TS3145. اختياري*

جميع وصلات الخراطيم تختم بعملية ضغط خاصة و لا حاجة لاستعمال حلقات او غيرها

جميع وصلات الخراطيم تغلف بالبلاستيك و ذلك لمنع التسبب بالضرر للمستخدم

يطرح خيار 2,5 ل جميع المنتجات

اغشية قابلة للفك و التركيب

اغشية قابلة للفك و التركيب مصنوعة من الواح معننية او زجاج نوعية A1

مقابض داخلية (مخفية) مقاومة للتآكل و الصدأ

نظام مقصلات غائر - مخفي يفتح 180 درجة (مقاوم للتآكل و الصدأ)

في الاغشية الزجاجية 4 مم، يوجد زجاج بلون مخدخ او مقسى حراريا مصبوغ بالاسود

يوجد على الاغشية اشعار غير قابل للتمزق او الذيلان مصنوع وفق مقاييس ISO7010

الغطاء مغلف بالفوسفات و مطلي ببودرة طلاء الكروستاتيك احمر او ابيض اللون

خيارات اللون و التصميم (وفق طلبات العميل من رموز Ral). اختياري*

يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكل مقاوم للصدأ بشكل تام. اختياري*

الهيكل

هيكل مصنوعة من الصفائح المعننية كقطعة واحدة غائرة (مخفية) او فوق الجبس نوعية A1

يستوعب انبوب اطفاء عند ثقل وزن 6 كغ بوضع عمودي

اغشية وصلات الصمامات القليلة للكسر الموجودة على الاسطح الجانبية و العلوية و الخلفية للهيكل

تصميم هيكل مناسب للتركيبات المستخدمة ميناو شمالا

بكرة مدعسة على كل من الحططين المجنبيين للهيكل/ دعامة حاملة للسلسلة

تركيب، فتحات تلية الهواء و الماء

الهيكل مغلف بالفوسفات و مطلي ببودرة طلاء الكروستاتيك احمر او ابيض


خيارات اللون و التصميم (وفق طلبات العميل من رموز Ral). اختياري*

يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكل مقاوم للصدأ بشكل تام. اختياري*


يوجد فوق الهيكل تعليمات الاستعمال المصنوعة من البولي فينيل كلوريد PVC المقاوم للتمزق

DRS 2600 خزائن حريق بغطاء واحد و خرطوم مسطح - و مجموعتي مواد داخلية

داخلي (مخفي)

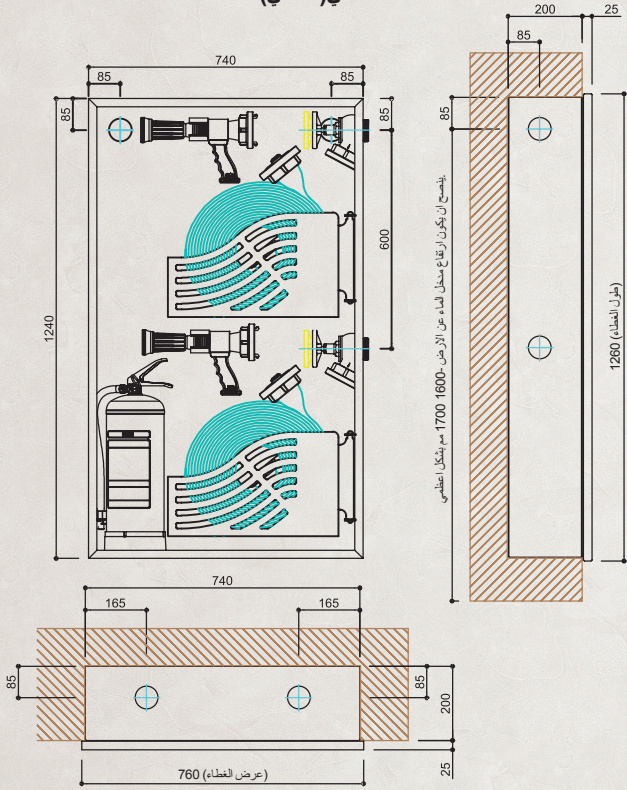

فوق الجبس (خارجي)

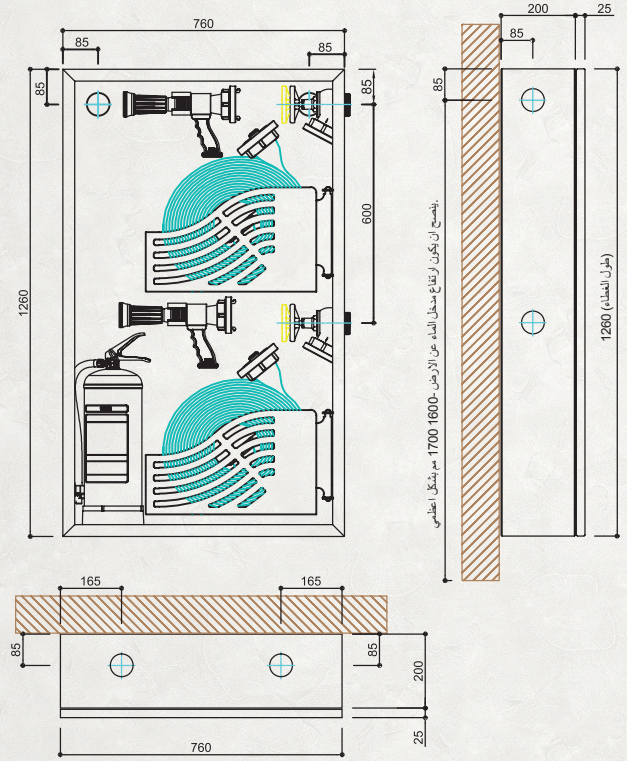

داخلي (مخفي)

الموديل	شرح عن المنتج	نوع الهيكل	ابعاد الهيكل (مم)	خيارات الاغطية
DRS2620.2RT_	خزانة حريق بستين و انبوب و غطاء واحد و خرطوم مسطح 2-20 متر	داخلي (مخفي)	740x1240x200	T1,T2,T3,T4
DRS2630.2RT_	خزانة حريق بستين و انبوب و غطاء واحد و خرطوم مسطح 2-30 متر	داخلي (مخفي)	740x1240x200	T1,T2,T3,T4
DRS2620.3RT_	خزانة حريق بستين و انبوب و غطاء واحد و خرطوم مسطح 2,5-20 متر	داخلي (مخفي)	740x1240x220	T1,T2,T3,T4
DRS2630.3RT_	خزانة حريق بستين و انبوب و غطاء واحد و خرطوم مسطح 2,5-30 متر	داخلي (مخفي)	740x1240x220	T1,T2,T3,T4

الموديل يوجد خيارات انابيب في الخزانات ذات الخرطوم المسطح 2,5"

فوق الجبس (خارجي)

الموديل	شرح عن المنتج	نوع الهيكل	ابعاد الهيكل (مم)	خيارات الاغطية
DRS2620.2ST_	خزانة حريق بستين و انبوب و غطاء واحد و خرطوم مسطح 2-20 متر	فوق الجبس (خارجي)	760x1260x200	T1,T2,T3,T4
DRS2630.2ST_	خزانة حريق بستين و انبوب و غطاء واحد و خرطوم مسطح 2-30 متر	فوق الجبس (خارجي)	760x1260x200	T1,T2,T3,T4
DRS2620.3ST_	خزانة حريق بستين و انبوب و غطاء واحد و خرطوم مسطح 2,5-20 متر	فوق الجبس (خارجي)	760x1260x220	T1,T2,T3,T4
DRS2630.3ST_	خزانة حريق بستين و انبوب و غطاء واحد و خرطوم مسطح 2,5-30 متر	فوق الجبس (خارجي)	760x1260x220	T1,T2,T3,T4

الموديل يوجد خيارات انابيب في الخزانات ذات الخرطوم المسطح 2,5"

تحتفظ شركة DOORAS A.S. بحقوقها في اجراء تغييرات على المنتجات دون سابق اذار



