




DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

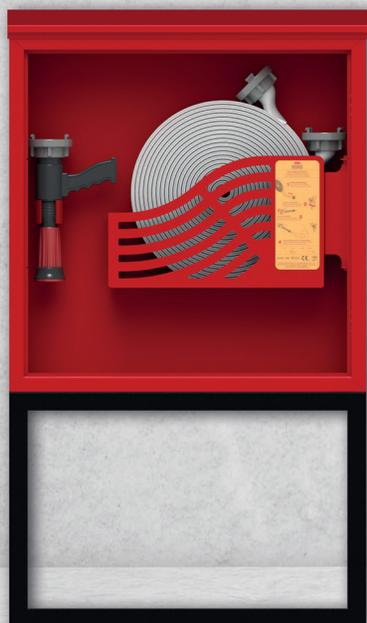

СЕРИЯ DRS 3100-3500

DRS 3100 - 3500 SERİSİ



Опционально выбор алюминиевого управляемого сопла. Сертификат TS 3145



DRS 3100 - 3500

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Плоский пожарный шланг, Сертификат TS 9222
- 2" переходник переходник шланга (алюминий-тип Storz), Сертификат TS 12258
- Корзина перемещения шланга с возможностью перемещения на угол как минимум 90°
- "Сопло с поворотной управляемой головкой" и с переключателем положения напор, распыление и закрыто (соответствующий EN 671-2)
- Огнетушитель 6 кг с сухим химическим сухим порошком (класс ABC) Сертификат TS862-7 EN3
- На фосфатное покрытие корзины для шланга наносится электростатиковая порошковая краска
- Как опция предлагается ключи для гидранта и переходников
- Продукция упаковывается и отправляется заказчику только после 100% прохождения тестирования.
- Опционально выбор алюминиевого управляемого сопла. Сертификат TS 3145
- Все соединения шлангов выполняются методом специального прессования под давлением. Ни в коем случае не применяются хомуты и т.п
- Во избежании травмирования все соединения на шлангах покрыты пластиком.
- Во всех продуктах предлагается опция 2,5"

КРЫШКА ДЕМОНТАЖА

- Изготовленное из железа качества A1, железная либо стеклянная крышка демонтажа
- Встроенные ручки (устойчивы к коррозии-не ражавеют)
- Система лепестковых шарниров изготовленная из нержавеющей материала CrNi
- В соответствии со Стандартом ISO 7010 на крышке имеются надписи и отметки (не стираются, не смываются)
- Крышка окрашена электростатиковым порошком красного цвета.
- Опционально выбор дизайна (по желанию клиента)
- Опционально выбор антикоррозионного материала CrNi для полной обработки изделия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

КОРПУС


- Цельнометаллический корпус изготовлен из гальванизированного железа качества A1
- Вертикальное расположение с вместимостью 1 огнетушителя весом 6 кг
- Дизайн корпуса позволяет использовать левые и правые катушки
- Усиленная консоль несущая корзину с шлангом
- Отверстия для монтажа, вентиляции и слива воды
- Корпус окрашен электростатиковым порошком красного цвета.
- Опционально выбор дизайна (по желанию клиента)
- Опционально выбор антикоррозионного материала CrNi для полной обработки изделия

ОПОРА

- Изготовленная из квадратного профиля специальная опора шкафа гидранта
- Монтажные проушины, обеспечивающие монтаж опоры к основанию
- Опора окрашена электростатиковым порошком черного цвета.
- Опционально выбор дизайна (по желанию клиента)
- Опционально выбор антикоррозионного материала CrNi для полной обработки изделия

КРЫША


- Крыша изготовлена из гальванизированного железа качества A1
- Конструкция крыши наклонная спереди и сзади
- Крыша окрашена электростатиковым порошком красного цвета.
- Опционально выбор дизайна (по желанию клиента)
- Опционально выбор антикоррозионного материала CrNi для полной обработки изделия

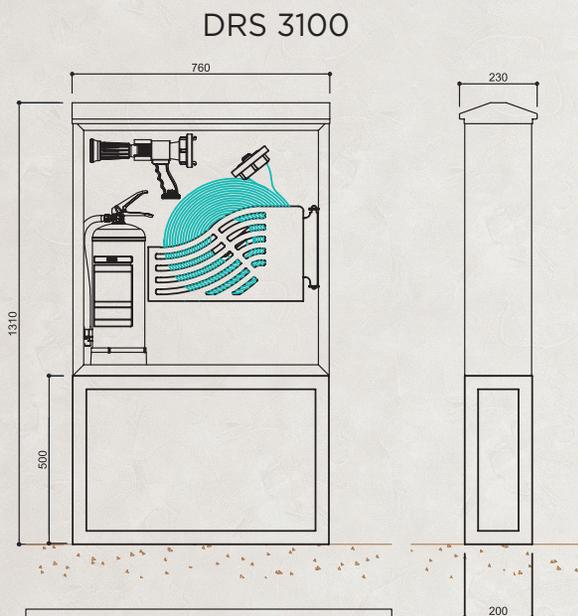


ИЗМЕРЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ НОЖЕК



МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ПОЛА ПОДХОДЯТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ СТАЛЬНОГО ДЮБЕЛЯ М8.

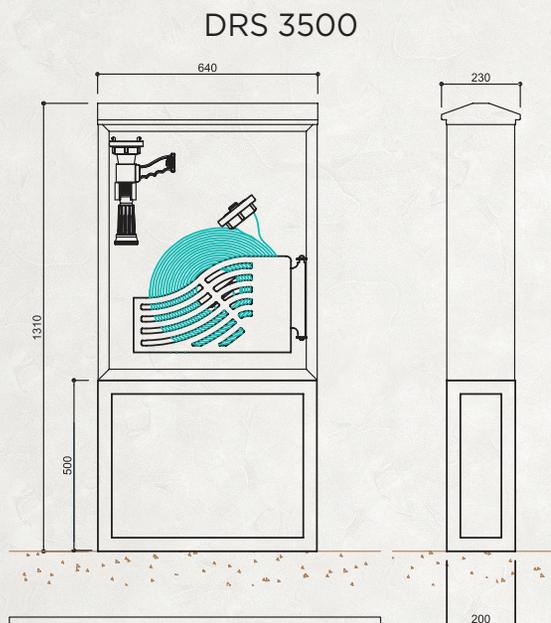

ИЗМЕРЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ НОЖЕК

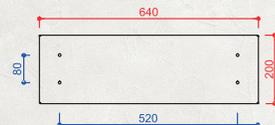

МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ПОЛА ПОДХОДЯТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ СТАЛЬНОГО ДЮБЕЛЯ М8.

ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

| | МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | ТИП ПРОДУКЦИИ | РАЗМЕРЫ КОРПУСА (мм) |
|----------------------|--------------|--|--------------------------|----------------------|
| 2" плоский шланг | DRS3120.2ST_ | Пожарный шкаф наружного применения, с огнетушителем, с одной дверкой и с одним гнетушителем и 2"-плоским шлангом -20 м | ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ | 760x1310x230 |
| | DRS3130.2ST_ | Пожарный шкаф наружного применения, с огнетушителем, с одной дверкой и с одним гнетушителем и 2"-плоским шлангом -30 м | | 760x1310x230 |
| 2 1/2" плоский шланг | DRS3120.3ST_ | Пожарный шкаф наружного применения, с огнетушителем, с одной дверкой и с одним гнетушителем и 2 1/2"-плоским шлангом -20 м | | 760x1310x230 |
| | DRS3130.3ST_ | Пожарный шкаф наружного применения, с огнетушителем, с одной дверкой и с одним гнетушителем и 2 1/2"-плоским шлангом -30 м | | 760x1310x230 |

В ШКАФАХ С ПЛОСКИМ ШЛАНГОМ 2 1/2" ВЫБОР ОГНЕТУШИТЕЛЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН

ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

| | МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | ТИП ПРОДУКЦИИ | РАЗМЕРЫ КОРПУСА (мм) |
|----------------------|--------------|---|--------------------------|----------------------|
| 2" плоский шланг | DRS3520.2ST_ | Пожарный шкаф наружного применения, без огнетушителя, с одной дверкой, с плоским шлангом 2"-20м | ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ | 640x1310x230 |
| | DRS3530.2ST_ | Пожарный шкаф наружного применения, без огнетушителя, с одной дверкой, с плоским шлангом 2"-30м | | 640x1310x230 |
| 2 1/2" плоский шланг | DRS3520.3ST_ | Пожарный шкаф наружного применения, без огнетушителя, с одной дверкой, с плоским шлангом 2 1/2"-20м | | 640x1310x230 |
| | DRS3530.3ST_ | Пожарный шкаф наружного применения, без огнетушителя, с одной дверкой, с плоским шлангом 2 1/2"-30м | | 640x1310x230 |

В ШКАФАХ С ПЛОСКИМ ШЛАНГОМ 2 1/2" ВЫБОР ОГНЕТУШИТЕЛЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕН

ПРИМ: ЕСЛИ У ВАС ШЛАНГ 2" И ГИДРАНТ DN100 (ВЫХОД ДИАМЕТРОМ 2 1/2"), ТО ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШЛАНГА С ГИДРАНТОМ НЕОБХОДИМО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ РЕДУКЦИОНОМ. ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ГИДРАНТОМ DN100 ОБЯЗАТЕЛЬНО СООБЩИТЕ НАШЕМУ МЕНЕДЖЕРУ ПО ПРОДАЖАМ.

*DOORAS A.Ş. оставляет за собой право без уведомления проводить изменения в продукции.





DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

