



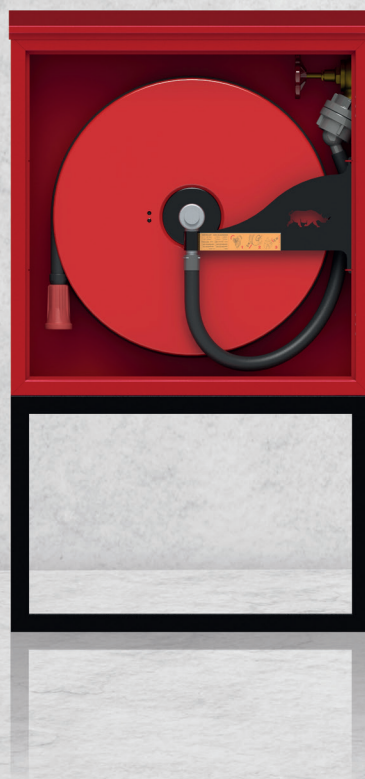

СЕРИЯ DRS 3400

www.dooras.com

СЕРИЯ DRS 3400

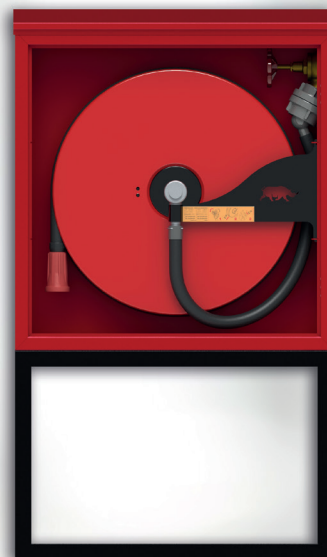

DRS 3400

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Устойчивая к коррозии катушка, с центральной подачей воды, Сертификат CE/TS-EN 671-2
- Полуужесткий пожарный шланг, круглого сечения, Сертификат TS EN 694
- Промежуточный шланг, обеспечивающий подачу воды между гидрантом и катушкой (не ломкий)
- Пожарный гидрант (латунь) 2", Сертификат TS 12259
- Переходник 2" с внутренней резьбой (алюминий-тип Storz) Сертификат TS 12258
- Адаптер (с уменьшением диаметра) 2" x 1" (алюминий-тип Storz) Сертификат TS 12258
- Ручка катушки лазерная резка железо 6 мм (обеспечивает вращение катушки 270°)
- Сопло UL-FM и DIN / EN 671-2 с положением напор, распыление и закрыто
- Диск катушки изготовленный из листового железа качества A1
- Диск катушки с фосфатным покрытием и с электростатической порошковой покраской. (Красный)
- Ручка катушки с фосфатным покрытием и с электростатической порошковой покраской. (Черный)
- Продукция упаковывается и отправляется заказчику только после 100% прохождения тестирования.
- Все соединения шлангов выполняются методом специального прессования под давлением. Ни в коем случае не применяются хомуты и т.п
- Во избежании травмирования все соединения на шлангах покрыты пластиком.

КРЫШКА ДЕМОНТАЖА

- Изготовленное из железа качества A1, железная либо стеклянная крышка демонтажа
- Встроенные ручки (устойчивы к коррозии-не ржавеют)
- Система лепестковых шарниров изготовленная из нержавеющей материала CrNi
- В соответствии со Стандартом ISO 7010 на крышке имеются надписи и отметки (не стираются, не смываются)
- Крышка окрашена электростатическим порошком красного цвета.
- Опционально выбор дизайна (по желанию клиента)
- Опционально выбор антикоррозионного материала CrNi для полной обработки изделия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

КОРПУС

- Цельнометаллический корпус изготовлен из гальванизированного железа качества A1
- Вертикальное расположение с вместимостью 1 огнетушителя весом 6 кг
- Дизайн корпуса позволяет использовать левые и правые катушки
- Усиленная консоль несущая корзину с шлангом
- Отверстия для монтажа, вентиляции и слива воды
- Корпус окрашена электростатическим порошком красного цвета.
- Опционально выбор дизайна (по желанию клиента)
- Опционально выбор антикоррозионного материала CrNi для полной обработки изделия


ОПОРА

- Изготовленная из квадратного профиля специальная опора шкафа гидранта
- Монтажные проушины, обеспечивающие монтаж опоры к основанию
- Опора окрашена электростатическим порошком черного цвета.
- Опционально выбор дизайна (по желанию клиента)

- Опционально выбор антикоррозионного материала CrNi для полной обработки изделия

КРЫША

- Крыша изготовлена из гальванизированного железа качества A1
- Конструкция крыши наклонная спереди и сзади
- Крыша окрашена электростатическим порошком красного цвета.
- Опционально выбор дизайна (по желанию клиента)
- Опционально выбор антикоррозионного материала CrNi для полной обработки изделия

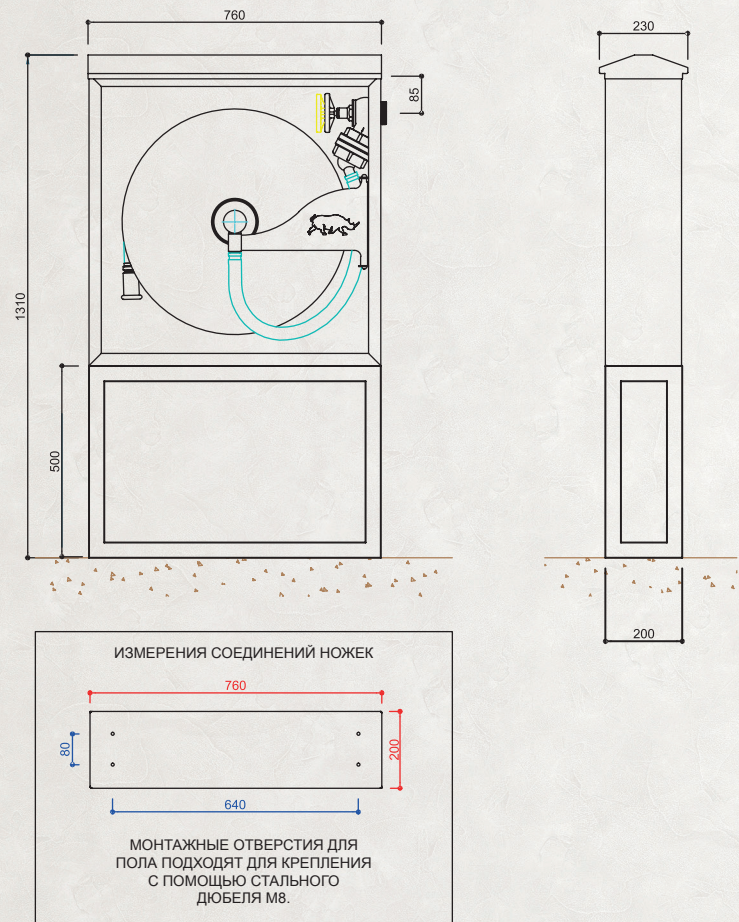

для наружного
применения

1" полужёсткий шланг	модель	описание продукта	тип продукции	размеры корпуса (мм)
	DRS3420.2ST_	Пажарный шкаф с одной дверкой, с полужёстким шлангом 1"-15m	для наружного применения	760x1210x230
	DRS3430.2ST_	Пажарный шкаф с одной дверкой, с полужёстким шлангом 1"-20m		760x1210x230
	DRS3420.3ST_	Пажарный шкаф с одной дверкой, с полужёстким шлангом 1"-25m		760x1210x230
	DRS3430.3ST_	Пажарный шкаф с одной дверкой, с полужёстким шлангом 1"-30m		760x1210x230

*DOORAS A.Ş. оставляет за собой право без уведомления проводить изменения в продукции.





Мой дорогой внук, я так скучаю по тебе.
Плохой опыт деда, который потерял своего внука в результате пожара.
www.dooras.com

