




DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



DRS 4200 SERIES

www.dooras.com

OPTIONS DE COUVERTURE OPTIONNELLES

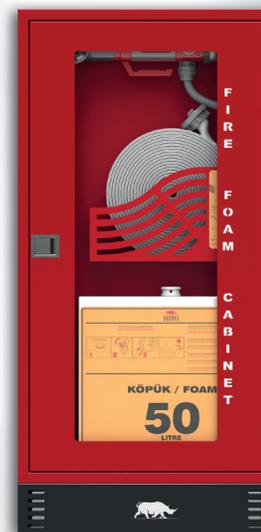

En option existe le choix de lance en aluminium avec commande. Certificat TS 3145



DRS 4200

MATÉRIEL INTERNE

- 2" Tuyau d'incendie plat, Certificat TS 9222
- 2" Vannes d'incendie (Laiton), Certificat TS 12259
- Raccord avec engrenage interne 2" (Aluminium - Type Storz) Certificat TS 12258
- 2" Raccord de tuyau (Aluminium - Type Storz), Certificat TS 12258
- Mouvement avec un angle min. de 90°, Panier de tuyau mobil
- « Lance avec commande à tête rotative » possédant les positions Jet, Spray et Off (conforme EN 671-2)
- Panier de tuyau Peinture en poudre électrostatique complet sur revêtement phosphate.
- 2" - 2,5" Mélangeur de mousse (200Lt/min. ou 400Lt/min.), Inoxydable, Proportion eau-mousse %1 - %3 - %6, TS EN 13565-1+A1
- 2" ou 2,5" Révolver de mousse avec commande (On-Off), Inoxydable, TS EN13565-1+A1
- Tank spécial de mousse de capacité de 50 lt et résistant à la structure chimique de la mousse
- Sur le tank instruction d'utilisation fabriqué en matériel PVC, Indéchirable, Ne perdant pas la couleur.
- En option choix de tuyau d'incendie de couleur rouge, recouvert de caoutchouc à l'intérieure et à l'extérieure.
- Les produits sont envoyés dans des emballages en carton après les cent pourcent des tests...
- En option existe le choix de lance en aluminium avec commande. Certificat TS 3145
- Toutes les connexions des tuyaux Sont réalisées avec la méthode de presse avec une presse spéciale. Il n'est jamais utilisé de collier etc...
- Toutes les connexions des tuyaux Il est prévenu le dommage à l'utilisateur en couvrant de plastic.
- Tous les produits sont soumis avec l'option 2,5".

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DU PRODUIT

CAISSE

- Caisse dessous mortier Fabriquée avec de la tôle de qualité A1
- Sur les deux murs latéraux de la caisse, Console porteur bobine/ panier renforcé
- Orifices de montage, aération et d'évacuation de l'eau
- Peinture en poudre électrostatique rouge ou blanche sur revêtement phosphore de la caisse.
- En option Existe des choix de conception. (Conformément aux demandes du client)
- En option, Existe des choix en matériel complètement galvanisé ou complètement Inoxydable CrNi.


COUVERCLE DÉMONTABLE

- Fabriqué avec de la tôle de qualité A1, Couvercle Démontable en tôle ou en verre
- Fabrication avec du matériel CrNi inoxydable, Poignet encastré
- Fabrication avec du matériel CrNi inoxydable, Système de charnière feuille
- 4mm, Couleur fumée, verre durcit
- Sur le couvercle Ecriture et signes au standards ISO 7010 (Indéchirable - Ne perdant pas la couleur)
- Peinture en poudre électrostatique blanche ou rouge sur le revêtement phosphate du couvercle.
- En option Existe des choix de conception. (Conformément aux demandes du client)
- En option, Existe des choix en matériel complètement galvanisé ou complètement Inoxydable CrNi.

ÇAÏSSON

- Boxspring Fabriqué avec de la tôle de qualité A1
- Orifices d'aération se trouvant sur la surface avant et arrière du boxspring
- Boxspring en Peinture poudre électrostatique noire sur revêtement phosphate.
- En option, Existe des choix en matériel complètement galvanisé ou complètement Inoxydable CrNi.

DRS 4200 ARMOIRES D'INCENDIE A MOUSSE AVEC TUYAU PLAT - 30LT / 50LT CAPACITÉ DE MOUSS

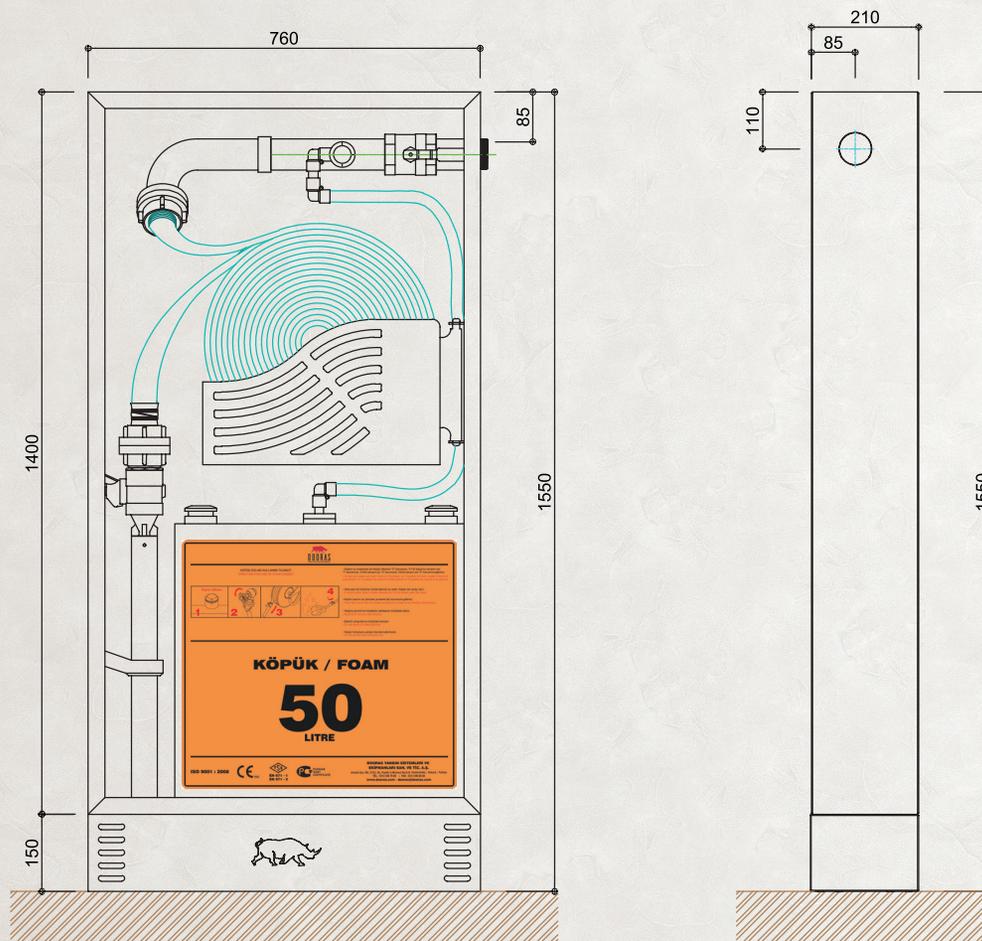

	MODÈLE	EXPLICATION PRODUIT	OPTION COUVERCLE (PORTE)	DIMENSIONS DE LA CAISSE (MM)	CAPACITÉ DE MOUSSE	DÉBIT (5 bar-7 bar)	DURÉE D'INTERVENTION AVEC MOUSSE (avec mousse de %3)
2" tuyau plat	DRS4220.IST_	Armoire de mousse avec 2"-20m Tuyau plat	T1, T3	760x1550x210	50litres	200lt/min.	8min.
	DRS4230.IST_	Armoire de mousse avec 2"-30m Tuyau plat		760x1550x210			

*DOORAS A.S. se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans donner d'information.





DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

**La qualité n'est pas un hasard,
c'est le résultat d'un effort intelligent.**