



**DOORAS**  
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



# DRS 5300 SERIES

[www.dooras.com](http://www.dooras.com)

# DRS 5300 SERIES



## DRS 5300



## PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DU PRODUIT

Utilisé dans les lieux où la distance avec le mur est importante comme dans les Centres commerciaux, les salons, aéroports ou dans les lieux où il n'y a pas de murs pour le montage. L'armoire de type centre commercial fabriqué complètement avec du matériel CrNi inoxydable grâce à ceci protège son apparence esthétique pendant de longues années. Grâce à sa structure boxspring l'armoire incendie peut être installé facilement à la place voulue. Le boxspring en dehors du montage au sol et de transport en dissimulant l'installation de l'eau empêche l'apparence moche et les problèmes pouvant survenir. L'armoire de type centre commercial avec sa conception transparent conforme à une utilisation en double sens, est visible et facilite l'intervention à l'incendie.

### MATÉRIEL INTERNE

- Sur le produit il existe de couvercle au total 1 en avant, 1 en arrière.
- Le produit est composé de d'1 cabine de bobine et 1 socle porteur.
- Montage facile sur le sol du socle porteur par l'intermédiaire de la bride de montage.
- La bride de montage au sol assure un détail esthétique au sol en utilisant une cache de bride.
- Sur le socle porteur se trouve le couvercle le couvercle d'intervention à l'installation et accès à l'extincteur.
- Alimentation d'eau du centre, Bobine résistante à la corrosion, Certificat TS-EN 671-1/CE
- Tuyau d'incendie section ronde, semi-rigide, Certificat TS EN 694
- Tuyau de connexion intermédiaire assurant le passage de l'eau entre la vanne et le centre e la bobine (Type incassable)
- 2" Vannes d'incendie (Laiton), Certificat TS 12259
- Raccord avec engrenage interne 2" (Aluminium - Type Storz) Certificat TS 12258
- 2" x 1" Réduction (Aluminium - Type Storz) Certificat TS 12258
- Bras de bobine fabriqué avec de la tôle de 6mm, coupe laser (Assure le mouvement de la bobine de 270°)
- Orifice possédant les positions Jet, Spray et Off compatible avec UL-FM et DIN / EN 671-1
- Jante de bobine Fabriquée avec de la tôle de qualité A1,
- Sur les deux murs latéraux de la caisse, Console porteur bobine/ panier renforcé
- Extincteur avec poudre chimique sèche de 6Kg (Classe ABC) Certificat TS862-7 EN3
- Jante de bobine peinture en poudre électrostatique complet sur revêtement phosphate. (Rouge)
- Bras de bobine Peinture en poudre électrostatique complet sur revêtement phosphate. (Noir)
- Les produits sont envoyés dans des emballages en carton après les cent pourcent des tests.
- Grace à sa conception spéciale après l'installation peut être montée facilement sur le sol.
- Le produit complet est fabriqué en tôle CrNi de qualité 316.
- En option, Existe les choix avec galvanisation complète ou matériel DKP complet de qualité A1.
- Equipement comme Bouton d'alarme, Switch d'ouverture de porte. \* Proposé en option.
- Toutes les connexions des tuyaux Sont réalisées avec la méthode de presse avec une presse spéciale. Il n'est jamais utilisé de collier etc...
- Toutes les connexions des tuyaux Il est prévenu le dommage à l'utilisateur en couvrant de plastic.

# DRS 5300 ARMOIRES D'INCENDIE AVEC TUYAU SEMI-RIGIDE TYPE CENTRE COMMERCIAL

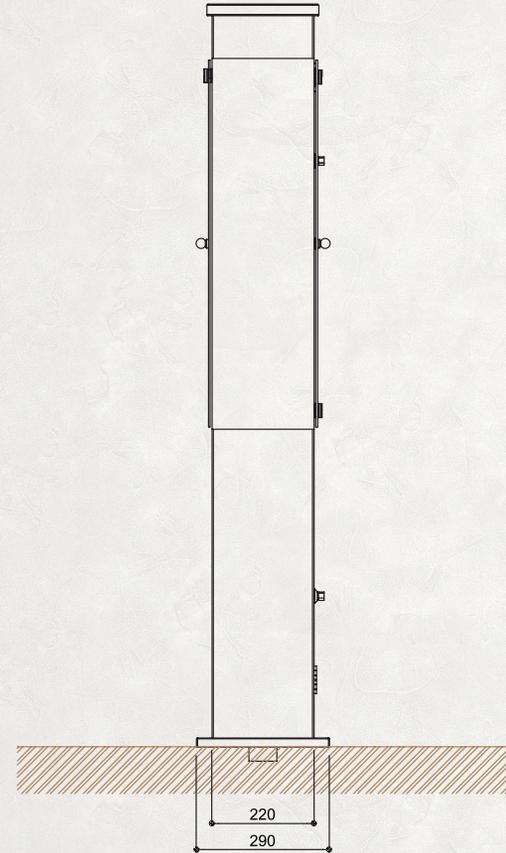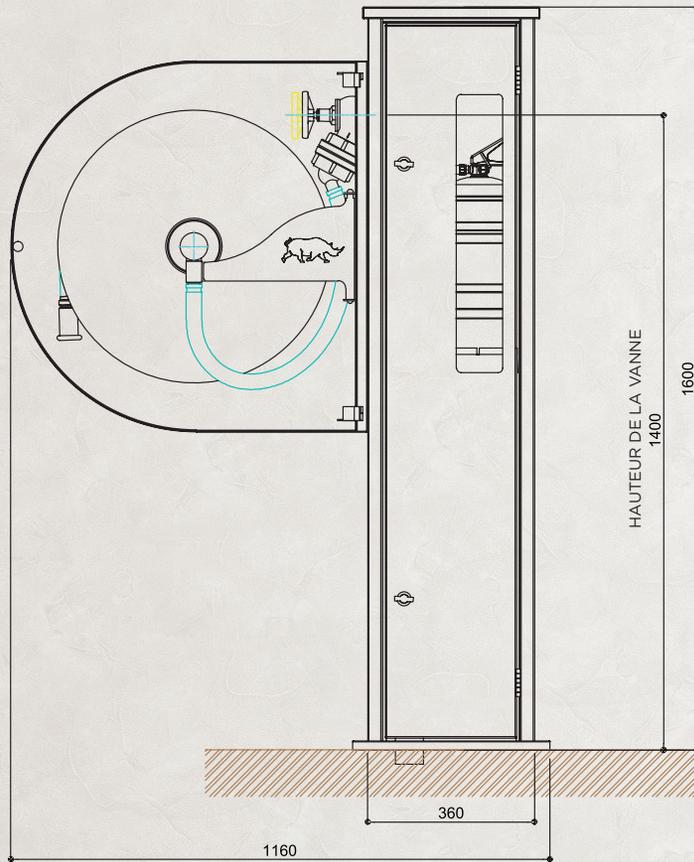

	MODÈLE	EXPLICATION PRODUIT	TYPE CAISSE	DIMENSION DU PRODUIT (MM)
1" tuyau semi-rigide	DRS5330.1ST3	1"-30m Armoire d'incendie avec tuyau semi-rigide		1160x1600x220



\*DOORAS A.S. se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans donner d'information.



**DOORAS**  
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



**DOORAS**  
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

**Votre sécurité est  
notre priorité**