




**DOORAS**  
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

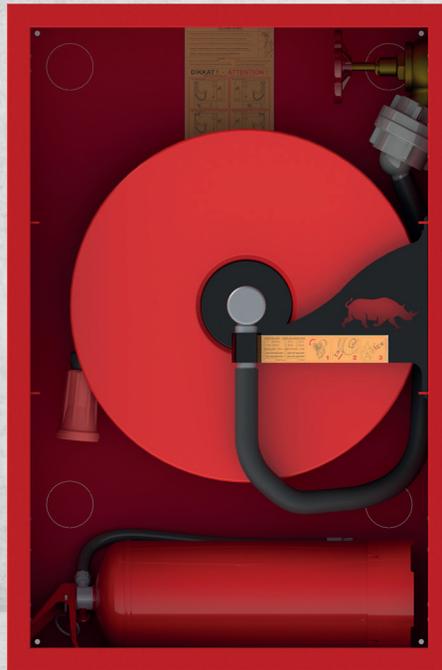

# DRS 5900 SERIES

[www.dooras.com](http://www.dooras.com)

# OPSIYONEL KAPAK SEÇENEKLERİ



DRS 5900 T1 COUVERTURE



DRS 5900 T2 COUVERTURE

## DRS 5900

### MATÉRIEL INTERNE

- Alimentation d'eau du centre, Bobine résistante à la corrosion, Certificat TS-EN 671-1/CE
- Tuyau d'incendie section ronde, semi-rigide, Certificat TS EN 694
- Tuyau de connexion intermédiaire assurant le passage de l'eau entre la vanne et le centre de la bobine (Type incassable)
- 2" Vannes d'incendie (Laiton), Certificat TS 12259
- Raccord avec engrenage interne 2" (Aluminium - Type Storz) Certificat TS 12258
- 2" x 1" Réduction (Aluminium - Type Storz) Certificat TS 12258
- Bras de bobine fabriqué avec de la tôle de 6mm, coupe laser (Assure le mouvement de la bobine de 270°)
- Orifice possédant les positions Jet, Spray et Off compatible avec UL-FM et DIN / EN 671-1
- Extincteur avec poudre chimique sèche de 6Kg (Classe ABC) Certificat TS862-7 EN3
- Jante de bobine Fabriquée avec de la tôle de qualité A1,
- Jante de bobine peinture en poudre électrostatique complet sur revêtement phosphate. (Rouge)
- Bras de bobine Peinture en poudre électrostatique complet sur revêtement phosphate. (Noir)
- Les produits sont envoyés dans des emballages en carton après les cent pourcent des tests.
- Toutes les connexions des tuyaux Sont réalisées avec la méthode de presse avec une presse spéciale. Il n'est jamais utilisé de collier etc...
- Toutes les connexions des tuyaux il est prévenu le dommage à l'utilisateur en couvrant de plastic.

## PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DU PRODUIT


### COUVERCLE DÉMONTABLE

- Fabriqué avec de la tôle de qualité A1, Couvercle Démontable en tôle ou en verre
- Poignet encastré (Résistant à la corrosion - Inoxydable)
- Système de charnière ouverture de 180°, encastré- dissimulé (Résistant à la corrosion - Inoxydable)
- Dans les couvercles en verre 4 mm, Verre durci de couleur fumée ou peint en noir
- Sur le couvercle Ecriture et signes au standards ISO 7010 (indéchirable - Ne perdant pas la couleur)
- Peinture en poudre électrostatique blanche ou rouge sur le revêtement phosphate du couvercle.
- En option Choix de couleur et de conception (Codes Ral selon la demande du client)
- En option Choix de couleur et de conception (Dans les codes ral selon la demande du client)


### CAISSE

- Fabrication en morceau unique en tôle de qualité A1, Caisse encastré ou sur mortier
- Capacité pouvant recevoir 1 extincteur de 6 kg en position horizontal
- Sur les surfaces latérales, supérieures et arrière de la caisse couvercle de connexion de vanne cassable
- Conception de caisse conforme aux bobines avec utilisation droite et gauche
- Sur les deux murs latéraux de la caisse, Console porteur bobine/ panier renforcé
- Orifices de montage, aération et d'évacuation de l'eau
- Peinture en poudre électrostatique rouge ou blanche sur revêtement phosphore de la caisse.
- En option Choix de couleur et de conception (Dans les codes ral selon la demande du client)
- En option Existe les choix en matériel CrNi inoxydable complet.
- Sur la caisse existe une instruction d'utilisation indéchirable, fabriquée en matériel PVC.

### TYPE ENCASTRÉ

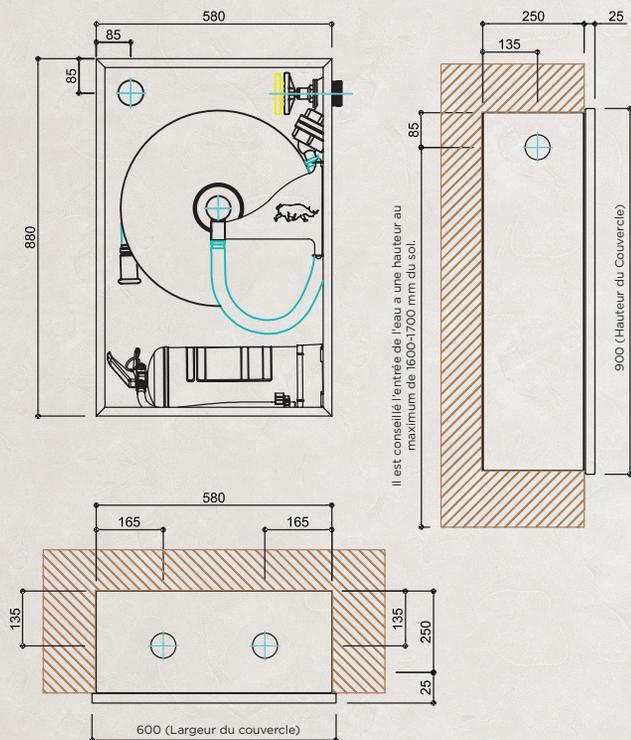

### TYPE DESSOUS MORTIER

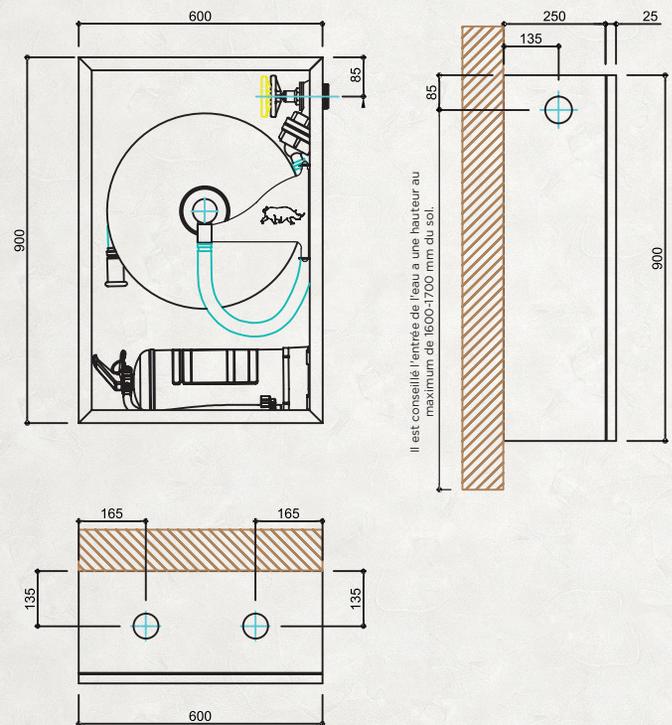

#### TYPE ENCASTRÉ

	MODÈLE	EXPLICATION PRODUIT	TYPE CAÏSSE	DIMENSIONS DE LA CAÏSSE (MM)	OPTION COUVERCLE (PORTE)
1" tuyau semi-rigide	DRS5915.1RT_	Armoire d'incendie avec 1"-15m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur	Encastré	580x880x200	T1,T2,T3,T4
	DRS5920.1RT_	Armoire d'incendie avec 1"-20m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur		580x880x200	
	DRS5925.1RT_	Armoire d'incendie avec 1"-25m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur		580x880x250	
	DRS5930.1RT_	Armoire d'incendie avec 1"-30m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur		580x880x250	
3/4" tuyau semi-rigide	DRS5915.0RT_	Armoire d'incendie avec 3/4"-15m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur	Encastré	580x880x200	T1,T2,T3,T4
	DRS5920.0RT_	Armoire d'incendie avec 3/4"-20m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur		580x880x200	
	DRS5925.0RT_	Armoire d'incendie avec 3/4"-25m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur		580x880x200	
	DRS5930.0RT_	Armoire d'incendie avec 3/4"-30m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur		580x880x250	

#### TYPE DESSOUS MORTIER

	MODÈLE	EXPLICATION PRODUIT	TYPE CAÏSSE	DIMENSIONS DE LA CAÏSSE (MM)	OPTION COUVERCLE (PORTE)
1" tuyau semi-rigide	DRS5915.1ST_	Armoire d'incendie avec 1"-15m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur	Sur mortier	600x900x200	T1,T2,T3,T4
	DRS5920.1ST_	Armoire d'incendie avec 1"-20m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur		600x900x200	
	DRS5925.1ST_	Armoire d'incendie avec 1"-25m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur		600x900x250	
	DRS5930.1ST_	Armoire d'incendie avec 1"-30m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur		600x900x250	
3/4" tuyau semi-rigide	DRS5915.0ST_	Armoire d'incendie avec 3/4"-15m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur	Sur mortier	600x900x200	T1,T2,T3,T4
	DRS5920.0ST_	Armoire d'incendie avec 3/4"-20m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur		600x900x200	
	DRS5925.0ST_	Armoire d'incendie avec 3/4"-25m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur		600x900x200	
	DRS5930.0ST_	Armoire d'incendie avec 3/4"-30m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur		600x900x250	

\*DOORAS A.S. se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans donner d'information.





**DOORAS**  
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

# Sauver une vie est comme sauver le monde.

Rhinocéros; est la seule créature dans le monde qui essaye d'éteindre le feu.

