





DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

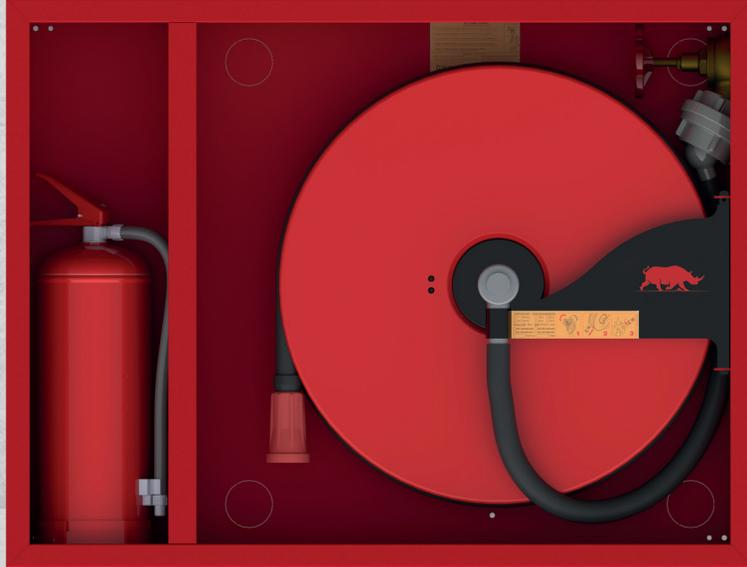


درس 1200 سلسلة


خيارات الغطاء الاختيارية

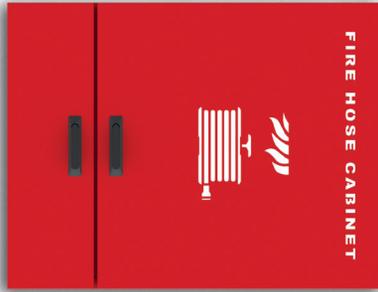


غطاء DRS 1200 T1

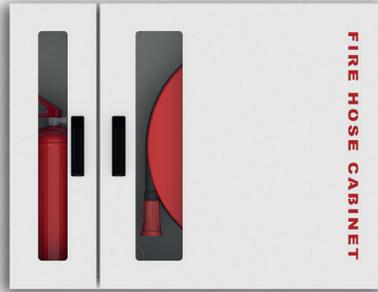

غطاء DRS 1200 T2

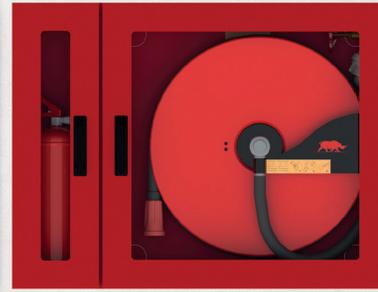

غطاء DRS 1200 T3

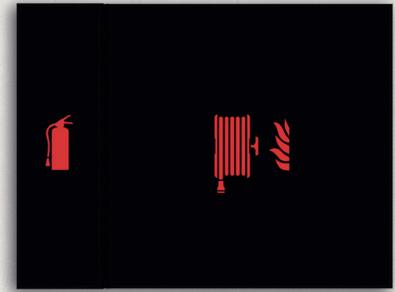

غطاء DRS 1200 T4

ملاحظة: المنتج مصنع بشكل قياسي يكون فيه قسم البكرة على اليمين يمكن استعمال البكرة على طرف الشمال بعد قلبها 180 درجة. و لكن بعد القلب 180 درجة يجب تبديل اماكن الغطاء الصغير والكبير بين بعضهم

DRS 1200

الخصائص التقنية للمنتج

المواد الداخلية

- بكرات مقاومة للتآكل ذات تغذية ماء مركزية شهادة TS-EN 671-1/CE
- خراطيم حريق دائرية المقطع نصف قاسية شهادة TS EN 694
- خراطيم وصل لتأمين عبور المياه بين الصمام ومركز البكرة (من الطراز غير القابل للكسر)
- صمام حريق 2" من النحاس الاصفر شهادة TS 12259
- وصلة ربط بشرار من الداخل 2" (المنيووم طراز Stroz) شهادة TS 12258
- وصلة تحويل انابيب 1" * 2" (المنيووم طراز Stroz) شهادة TS 12258
- ذراع بكرة مقصوص ليزريا ومصنع من الصفائح المعدنية 6 مم (يؤمن حركة البكرة 270 درجة مئوية)
- قائدات موافقة لـ DIN/EN 671-1 و UL-FM لها ثلاث وضعيات تحكم بخاخ و رشاش و اغلاق
- الانبوب لاطفاء الحرائق بمسحوق كيميائي جاف ووزن 6 كغ (صنف ABC) شهادة TS862-7 EN3
- جنط بكرة مصنع من الصفائح المعدنية نوعية A1
- جنط بكرة معطس (مغطى) بالفوسفات و مطلي بيودرة طلاء الكرو ستاتيك (احمر)
- جنط بكرة معطس (مغطى) بالفوسفات و مطلي بيودرة طلاء الكرو ستاتيك (اسود)
- بعد اختبار المنتجات مئة بالمئة يتم وضعها في عبوات من المقوى (الكرتون) وشحنها
- جميع وصلات الخراطيم تختم بعملية ضغط خاصة و لا حاجة لاستعمال حلقات او غيرها
- جميع وصلات الخراطيم تغلف بالبلاستيك و ذلك لمنع التسبب بالضرر للمستخدم

اغشية قابلة للفك و التركيب


- اغشية قابلة للفك و التركيب مصنوعة من الواح معدنية او زجاج نوعية A1
- اقفال ذات مقابض داخلية (مخفية) مقاومة للتآكل و الصدا في الاغشية من موديلات T1-T2- T3
- من الاغشية مقابض على طول الغطاء T4 يوجد في الموديل
- نظام مفصلات غائر - مخفي يفتح 180 درجة (مقاوم للتآكل و الصدا)
- في الاغشية الزجاجية 4 مم، يوجد زجاج بلون مدخن او مقسى حراريا مصبوغ بالاسود
- يوجد على الاغشية اشعار غير قابل للتمزق او الذبلان مصنوع وفق مقاييس ISO7010
- الغطاء مغلف بالفوسفات و مطلي بيودرة طلاء الكرو ستاتيك احمر او ابيض اللون
- خيارات اللون و التصميم (وفق طلبات العميل من رموز Ral). اختياري*

الهيكل


- هيكل مصنوعة من الصفائح المعدنية كقطع واحدة غائرة (مخفية) او فوق الجبس نوعية A1
- يستوعب انبوب اطفاء واحد ووزن 6 كغ بوضع عمودي
- اغشية و صلات الصمامات القابلة للكسر الموجودة على الاسطح الجانبية و العلوية و الخلفية للهيكل
- تصميم هيكل مناسبة للبكرات المستخدمة يميننا و شمالا
- بعد قلب الهيكل 180 درجة يمكن استعماله يميننا او شمالا
- تركيب، فحات تخلية الهواء و الماء
- الهيكل مغلف بالفوسفات و مطلي بيودرة طلاء الكرو ستاتيك احمر او ابيض
- خيارات اللون و التصميم (وفق طلبات العميل من رموز Ral). اختياري*
- يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكل مقاوم للصدأ بشكل تام. اختياري*
- يوجد فوق الهيكل تعليمات الاستعمال المصنوعة من البولي فينيل كلوريد PVC المقاوم للتمزق

DRS 1200 خزائن حريق بغطائين و خرطوم شبه صلب - و انبوب اطفاء عامودي

داخلي (مخفي)

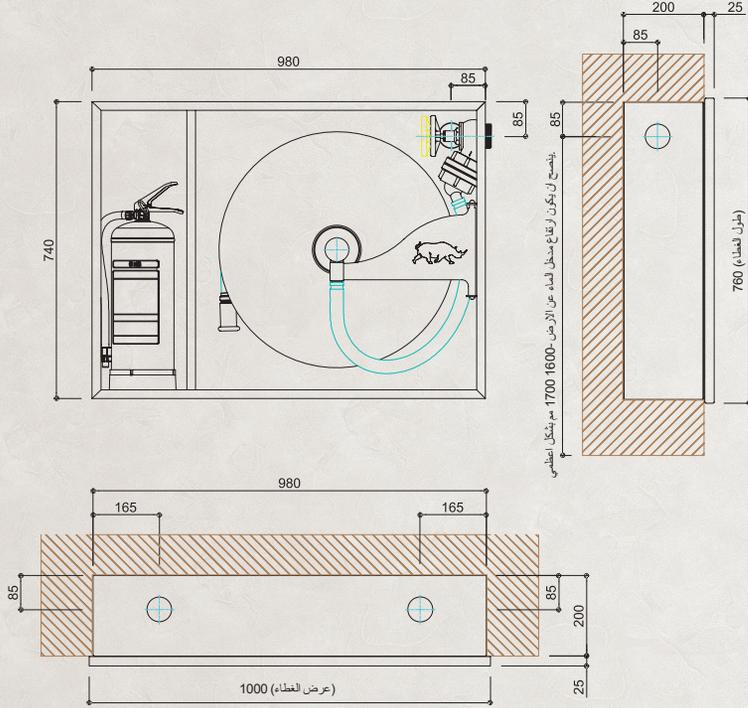

فوق الجبس (خارجي)

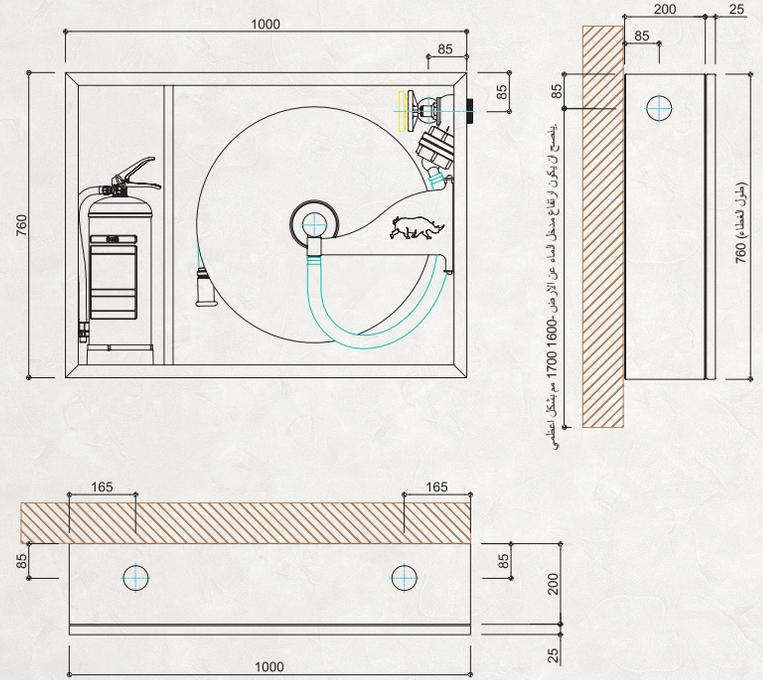


داخلي (مخفي)

| الموديل | شرح عن المنتج | نوع الهيكل | ابعاد الهيكل(مم) | خيارات الاغطية |
|--------------|---|--------------|------------------|----------------|
| DRS1215.1RT_ | خزانة حريق بالنيوب و غطائين و خرطوم نصف قاس 1- 15 متر | داخلي (مخفي) | 980x740x200 | T1,T2,T3,T4 |
| DRS1220.1RT_ | خزانة حريق بالنيوب و غطائين و خرطوم نصف قاس 1- 20 متر | | 980x740x200 | |
| DRS1225.1RT_ | خزانة حريق بالنيوب و غطائين و خرطوم نصف قاس 1- 25 متر | | 980x740x200 | |
| DRS1230.1RT_ | خزانة حريق بالنيوب و غطائين و خرطوم نصف قاس 1- 30 متر | | 980x740x200 | |
| DRS1215.0RT_ | خزانة حريق بالنيوب و غطائين و خرطوم نصف قاس 1- 15 متر | داخلي (مخفي) | 980x740x200 | T1,T2,T3,T4 |
| DRS1220.0RT_ | خزانة حريق بالنيوب و غطائين و خرطوم نصف قاس 1- 20 متر | | 980x740x200 | |
| DRS1225.0RT_ | خزانة حريق بالنيوب و غطائين و خرطوم نصف قاس 1- 25 متر | | 980x740x200 | |
| DRS1230.0RT_ | خزانة حريق بالنيوب و غطائين و خرطوم نصف قاس 1- 30 متر | | 980x740x200 | |

فوق الجبس (خارجي)

| الموديل | شرح عن المنتج | نوع الهيكل | ابعاد الهيكل(مم) | خيارات الاغطية |
|--------------|---|-------------------|------------------|----------------|
| DRS1215.1ST_ | خزانة حريق بالنيوب و غطائين و خرطوم نصف قاس 1- 15 متر | فوق الجبس (خارجي) | 1000x760x200 | T1,T2,T3,T4 |
| DRS1220.1ST_ | خزانة حريق بالنيوب و غطائين و خرطوم نصف قاس 1- 20 متر | | 1000x760x200 | |
| DRS1225.1ST_ | خزانة حريق بالنيوب و غطائين و خرطوم نصف قاس 1- 25 متر | | 1000x760x200 | |
| DRS1230.1ST_ | خزانة حريق بالنيوب و غطائين و خرطوم نصف قاس 1- 30 متر | | 1000x760x200 | |
| DRS1215.0ST_ | خزانة حريق بالنيوب و غطائين و خرطوم نصف قاس 1- 15 متر | فوق الجبس (خارجي) | 1000x760x200 | T1,T2,T3,T4 |
| DRS1220.0ST_ | خزانة حريق بالنيوب و غطائين و خرطوم نصف قاس 1- 20 متر | | 1000x760x200 | |
| DRS1225.0ST_ | خزانة حريق بالنيوب و غطائين و خرطوم نصف قاس 1- 25 متر | | 1000x760x200 | |
| DRS1230.0ST_ | خزانة حريق بالنيوب و غطائين و خرطوم نصف قاس 1- 30 متر | | 1000x760x200 | |



DOORAS

FIRE FIGHTING EQUIPMENT



تلك اللحظة, لكي تبدأ بخطوة الى الامام

www.dooras.com