



**DOORAS**  
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



درس 2300 سلسلة

# خيارات الغطاء الاختيارية



غطاء DRS 2300 T1



غطاء DRS 2300 T2



غطاء DRS 2300 T3



غطاء DRS 2300 T4

يوجد خيارات قاذفات من الألمنيوم ذات تحكم آلي شهادة TS3145 اختياري\*



## DRS 2300

### المواد الداخلية

خرطوم حريق مسطح ، شهادة TS9222

صمام حريق «2» ( من النحاس الاصفر ) وثيقة TS 12259

وصلة ربط بشرار من الداخل «2» ( المنيوم- طراز Stroz ) شهادة TS 12258

وصلة ربط خرطوم «2» ( المنيوم- طراز Stroz ) شهادة TS 12258

سلة خرطوم متحركة يمكنها الحركة بدرجة مقدارها 90 درجة كحد ادنى

قاذف ذو الية تحكم ورؤوس متحركة موافق لـ EN 671-2 بوضعيات بخاخ و رشاش و اغلاق

انبوب الاطفاء الحرائق بمسحوق كيميائي جاف وزن 6 كغ (صنف ABC) شهادة TS862-7 EN3

سلة الخرطوم مغلقة بالفوسفات و مطلية بشكل تام ببودرة طلاء الكترولستاتيك

بعد اختبار المنتجات مئة بالمئة يتم وضعها في عيوب من المقوى (الكرتون) وشحنها

يوجد خيارات قاذفات من الألمنيوم ذات تحكم آلي شهادة TS3145. اختياري\*

جميع وصلات الخراطيم تختم بعملية ضغط خاصة و لا حاجة لاستعمال حلقات او غيرها

جميع وصلات الخراطيم تغلف بالبلاستيك و ذلك لمنع التسبب بالضرر للمستخدم

يطرح خيار «2,5» لجميع المنتجات

### الخصائص التقنية للمنتج

#### اغشية قابلة للفك و التركيب

اغشية قابلة للفك و التركيب مصنوعة من الواح معدنية او زجاج نوعية A1

مقاوض داخلية (مخفية) مقاومة للتآكل و الصدا

نظام مفصلات غاز - مخفي يفتح 180 درجة (مقاوم للتآكل و الصدا)

في الاغشية الزجاجية 4 مم، يوجد زجاج بلون مدخن او مقسى حراريا مصنوع بالاسود

يوجد على الاغشية اشعار غير قابل للتمزق او النبلان مصنوع وفق مقاييس ISO7010

الغطاء مغلف بالفوسفات و مطلي ببودرة طلاء الكترولستاتيك احمر او ابيض اللون

خيارات اللون و التصميم ( وفق طلبات العميل من رموز Ral). اختياري\*

يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكال مقاوم للصدأ بشكل تام. اختياري\*

#### الهيكل

هيكل مصنوعة من الصفائح المعدنية كقطعة واحدة غائرة (مخفية) او فوق الجبس نوعية A1

يستوعب انبوب اطفاء واحد وزن 6 كغ بوضع افقي

اغشية و وصلات الصمامات القابلة للكسر الموجودة على الاسطح الجانبية و العلوية و الخلفية للهيكل

تصميم هيكل مناسبة للبكرات المستخدمة يميننا و شمالا

بكرة مدعسة على كل من الحائطين المجانبين للهيكل/دعامة حاملة للسلة

تركيب، فتحات تخليه الهواء و الماء

الهيكل مغلف بالفوسفات و مطلي ببودرة طلاء الكترولستاتيك احمر او ابيض


خيارات اللون و التصميم ( وفق طلبات العميل من رموز Ral). اختياري\*

يوجد خيارات استعمال مواد كروم نيكال مقاوم للصدأ بشكل تام. اختياري\*


يوجد فوق الهيكل تعليمات الاستعمال المصنوعة من البولي فينيل كلوريد PVC المقاوم للتمزق

# DRS 2300 خزائن حريق بغطاء واحد و خرطوم مسطح - وانبوب اطفاء افقي

داخلي (مخفي)

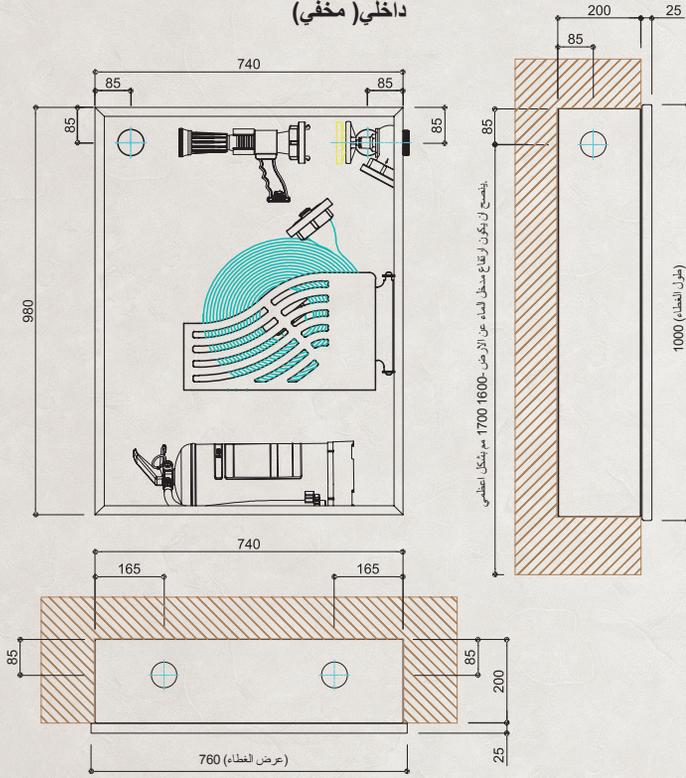

فوق الجبس (خارجي)

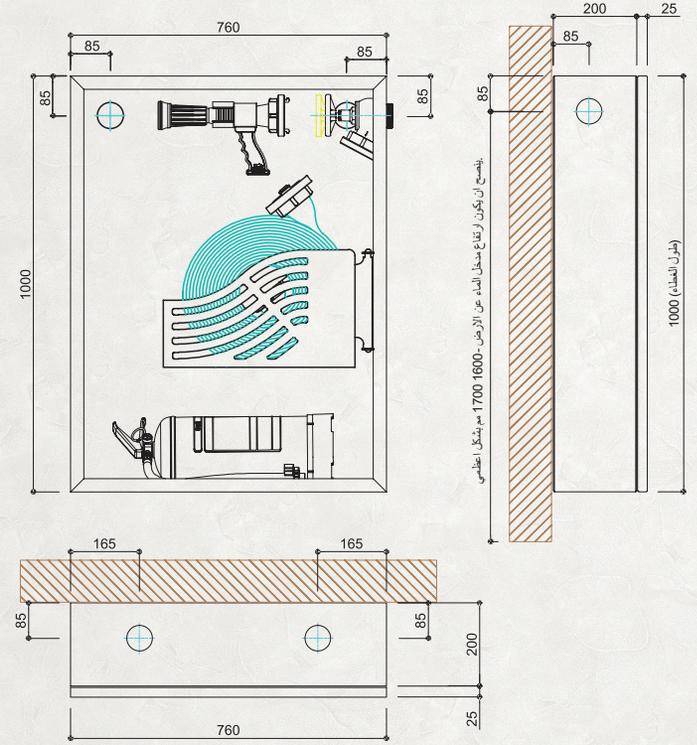

داخلي (مخفي)

الموديل	شرح عن المنتج	داخلي (مخفي)	ابعاد الهيكل (مم)	خيارات الاغطية
DRS2320.2RT_	خزانة حريق بانبوب و غطاء واحد و خرطوم مسطح "2-20" متر	داخلي (مخفي)	740x980x200	T1, T2, T3, T4
DRS2330.2RT_	خزانة حريق بانبوب و غطاء واحد و خرطوم مسطح "2-30" متر		740x980x200	
DRS2320.3RT_	خزانة حريق بانبوب و غطاء واحد و خرطوم مسطح "2,5-20" متر	داخلي (مخفي)	740x980x220	T1, T2, T3, T4
DRS2330.3RT_	خزانة حريق بانبوب و غطاء واحد و خرطوم مسطح "2,5-30" متر		740x980x220	

فوق الجبس (خارجي)

الموديل	شرح عن المنتج	داخلي (مخفي)	ابعاد الهيكل (مم)	خيارات الاغطية
DRS2320.2ST_	خزانة حريق بانبوب و غطاء واحد و خرطوم مسطح "2-20" متر	فوق الجبس (خارجي)	760x1000x200	T1, T2, T3, T4
DRS2330.2ST_	خزانة حريق بانبوب و غطاء واحد و خرطوم مسطح "2-30" متر		760x1000x200	
DRS2320.3ST_	خزانة حريق بانبوب و غطاء واحد و خرطوم مسطح "2,5-20" متر	فوق الجبس (خارجي)	760x1000x220	T1, T2, T3, T4
DRS2330.3ST_	خزانة حريق بانبوب و غطاء واحد و خرطوم مسطح "2,5-30" متر		760x1000x220	



**DOORAS**  
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

